

多层调节支座


重载型

代码	类型	主体		螺杆/导向柱		橡胶垫	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	硬度
WDT01	无橡胶垫	QT450	烤漆	S45C	镀锌	—	—
WDT06	带橡胶垫					HDR高阻尼橡胶	肖氏A95


注意事项

- 1、调节时要注意观察侧限位槽，不要超过限位范围使用；
- 2、选型时要注意与脚轮类产品的高度。地面较为平整时，建议脚轮高度小于调节支座装配高度；
- 3、建议先将调节支座调节至相同高度，装配后再进行调平。

无橡胶垫
WDT01

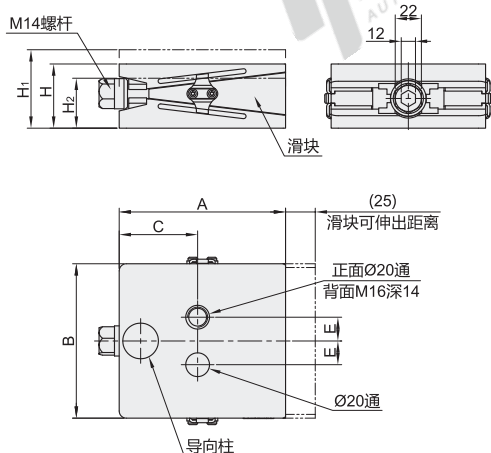

带橡胶垫
WDT06

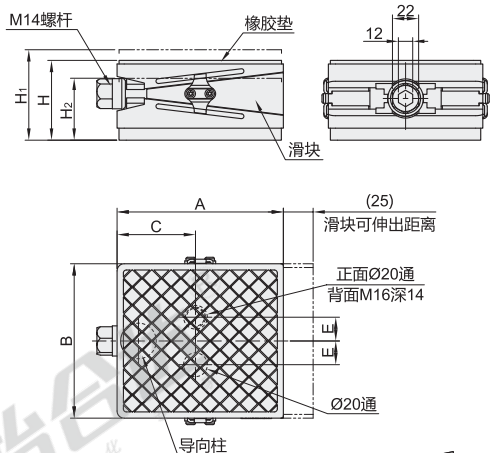

视角标准：第一视角

型号		B	C	E	H	H ₁	H ₂	装配高度 (mm)	可调节高度 (mm)	调节精度 (mm/圈)	垂直负载能力 (KN)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	A					最大高度 (mm)	最小高度 (mm)					
WDT01	140	130	66	20	54	60	48	54	12	0.48	50	6.5
WDT06					67	73	61	67				6.7



请按图示订货

型号		
代码	A	B
WDT01	140	130

WDT01 — A140 — B130



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

15