方形树脂垫圈 通孔型/锥孔型/沉孔型

代码	类型		材质	颜色
UCR01	通孔型	单孔型	聚缩醛	白色
UCR06			MC尼龙标准级	蓝色
UCR11		双孔型	聚缩醛	白色
UCR16			MC尼龙标准级	蓝色
UCR21	锥孔型		聚缩醛	白色
UCR26			MC尼龙标准级	蓝色
UCR41	沉孔型		聚缩醛	白色
UCR46			MC尼龙标准级	蓝色

使用环境温度

聚缩醛	-45～95℃
MC尼龙标准级	-40～120℃

通孔型·单孔型
UCR01/06



通孔型·双孔型
UCR11/16

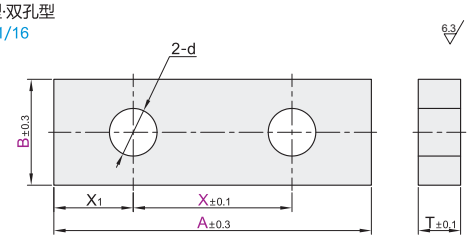

锥孔型
UCR21/26

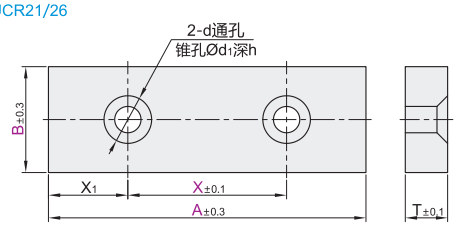

沉孔型
UCR41/46

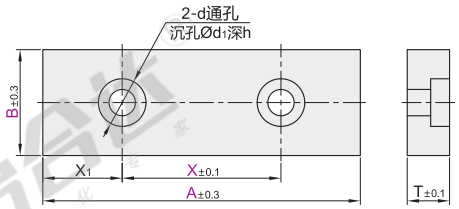

视角标准：第一视角

通孔型·单孔型

型号 代码	B	A 最小单位1	X 最小单位0.5	T	螺钉公称直径	d
UCR01 UCR06	6	6~20	3.0~10.0	2	3	3.5
	8	8~25	4.0~12.5	3		
	10	10~30	5.0~15.0	4	4	4.5
	12	12~35	6.0~17.5	5		
	15	15~45	7.5~22.5	6	5	5.5
	20	20~60	10.0~30.0	8	6	6.5
	25	25~75	12.5~37.5	10	8	9
	30	30~60	15.0~45.0	12	9	10

X≤A/2

通孔型·双孔型

型号 代码	B	A 最小单位1	X 最小单位0.5	T	螺钉公称直径	d	X_1
UCR11 UCR16	6	12~24	6.0~18.0	2	3	3.5	3
	8	16~32	8.0~24.0	3			4
	10	20~40	10.0~30.0	4	4	4.5	5
	12	24~48	12.0~36.0	5			6
	15	30~60	15.0~45.0	6	5	5.5	7.5
	20	40~80	20.0~60.0	8	6	6.5	10
	25	50~100	25.0~75.0	10	8	9	12.5
	30	60~120	30.0~90.0	12	9	10	15

$X \le A-2X_1$

锥孔型

型号 代码	B	A 最小单位1	X 最小单位0.5	T	螺钉公称直径	d	d_1	h	X_1
UCR21 UCR26	10	20~40	10.0~30.0	3	3	3.5	7.5	2	5
	12	24~48	12.0~36.0	4	4	4.5	9.5	2.5	6
	15	30~60	15.0~45.0	4	5	5.5	11.5	3	7.5
	20	40~80	20.0~60.0	5	6	6.5	13.5	3.5	10
	25	50~100	25.0~75.0	6	8	9	19	5	12.5
	30	60~120	30.0~90.0	10	9	10	20	8	15

$X \le A-2X_1$

沉孔型

型号 代码	B	A 最小单位1	X 最小单位0.5	T	螺钉公称直径	d	d_1	h	X_1
UCR41 UCR46	10	20~40	10.0~30.0	6	3	3.5	6.5	4	5
	12	24~48	12.0~36.0	8	4	4.5	8	5	6
	15	30~60	15.0~45.0		5	5.5	9.5	6	7.5
	20	40~80	20.0~60.0	10	6	6.5	11	7	10
	25	50~100	25.0~75.0	12	8	9	14	9	12.5
	30	60~120	30.0~90.0	15	9	10	15	11	15

$X \le A-2X_1$

请按图示订货

通孔型·单孔型

型号 代码	B	A	X
UCR01	10	10~30	5~15
UCR06	12	12~35	6~17.5

UCR01— B10 — A13 — X6

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 4