


换向器


双轴输出 标准型




法兰尺寸: 60

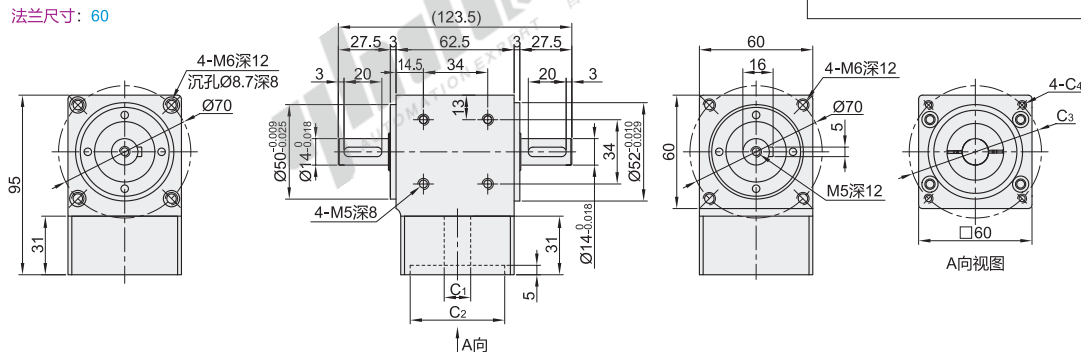

法兰尺寸: 90

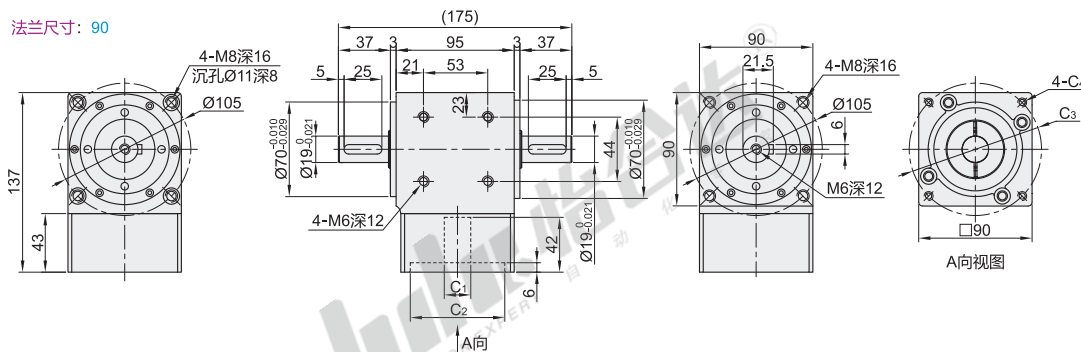

法兰尺寸: 120

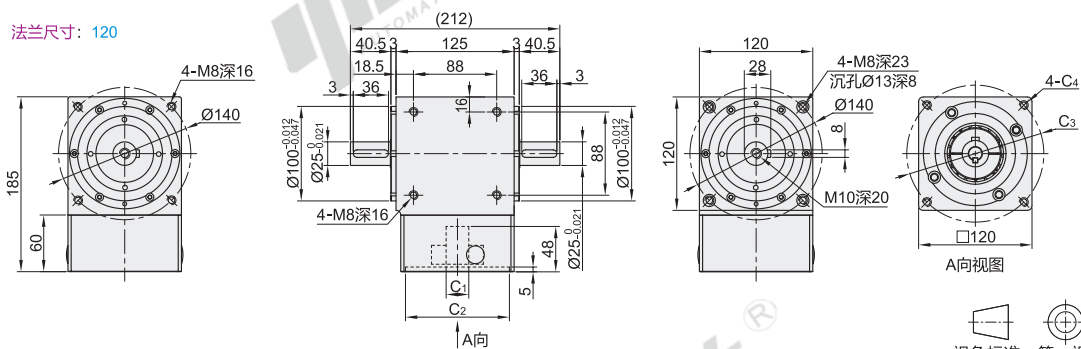

视角标准: 第一视角

型号		背隙	减速比	安装尺寸 代号	电机连接板尺寸/安装尺寸				
代码	法兰尺寸				C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	
ZNF03	60	P1 (精密背隙)	1 2 3 5	T1	14	50	70	M4	
				T2	11				
				T3	8	38.1	66.7		
				T4	14	50	70		
	90			T1		73	98.4	M5	
				T2	19	70	90		
				T3					M6
				T4	22	110	145		
	120			T1	24			M8	
				T2					
				T3		95	115		
				T4	19				

性能参数表

规格	单位	减速比	法兰尺寸		
			60	90	120
额定输出扭矩	Nm	1	40	68	145
		2	35	58	120
		3	30	55	110
		5	25	48	100
最大输出扭矩	Nm		2倍额定输出		
传递效率	%		97		
平均使用寿命	h		20000		
工作温度	°C		-20~+90		
防护等级	—		IP65		
安装方向	—		任意方向		
精密背隙P1	arcmin	1~5	≤3		
额定输入转速	rpm		1500		
最大输入转速	rpm		3000		
最大容许径向力	N		380	1000	1900
最大容许轴向力	N		190	500	950
噪音值	dB		≤62		



请按图示订货

型号		背隙	减速比	安装尺寸代号
代码	法兰尺寸			
ZNF03	60	P1	1 2 3 5	T1
	90			T2

ZNF03—60—P1—1—T1