

# 经济型/超薄型 ▶ 条形电柜灯

## 经济型


代码	类型
ZHE30	经济型

CE



### 特点

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
  - 高能效，节约能源损耗；
  - 较传统光源寿命长，降低维护费用；
  - 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
  - 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射；
  - 防护等级IP54。
- 应用场所：高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。

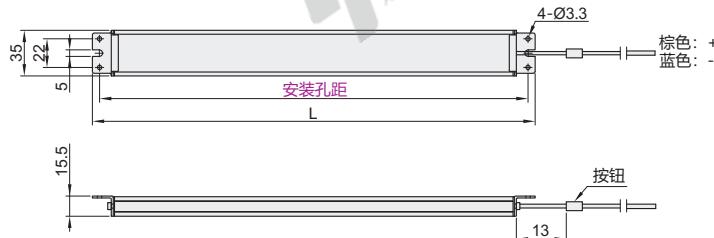

EX  
Example 使用示例



型号		电压	按钮类型	电线长度	功率(W)	总长度L	色温(K)	光通量(Lm)	照度(LUX)(正面1m处测试)	
代码	安装孔距									
ZHE30	215	1(DC24V)	无指定(带开关) N(不带开关)	无指定(1.5m) 3(3m)	5	225	6000~6500 正白	348	140	
	380				10	390		748	240	
	545				15	555		1142	310	
	735		T(带调光器)		20	745		1700	390	
	900				25	910		2125	470	
	1065				30	1075		2550	530	



请按图示订货

型号	电压	按钮类型	电线长度
代码	安装孔距		
ZHE30	215	1(DC24V)	无指定(带开关) N(不带开关)
	380		无指定(1.5m) 3(3m)

ZHE30—215—1


### 性能表

使用环境温度	-25°C~55°C
配光角度	120°
材质	灯外壳：工业氧化铝 灯罩：PC

## 超薄型

代码	类型
ZHE31	超薄型

CE



型号		输入电压	L1	功率(W)	光通量(Lm)	照度(LUX)(正面1m处测试)	色温(K)
代码	长度						
ZHE31	244	1(DC 24V)	237	6	720	230	6500
	400		393	12	1440	400	
	555		548	18	2160	570	
	711		704	24	2880	760	



请按图示订货

型号	输入电压
代码	长度
ZHE31	244
	400

ZHE31—244—1

### 性能表

防护等级	IP54
工作温度	-30°C~50°C
配光角度	120°
材质	灯外壳：氧化铝+304不锈钢 灯罩：PC
电缆	Ø4.5×1500mm