






点光源控制器

常规型
非散热型

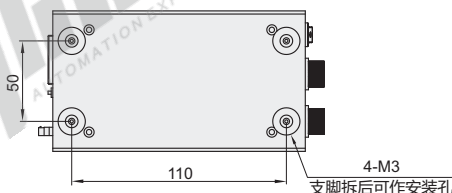

视角标准：第一视角

型号		功率(W)	通道数	输入电压 AC(V)	输出总电流 (A)	单通道输出 最大电流(mA)	外触发电压 DC(V)	亮度 控制方式	触发延时 (μs)	使用温湿度
代码	输出电压DC(V)									
NHT32	5	15	2 4	100~240	4	1	5~24	旋钮调节 电平触发控制	<15	温度：0~40℃ 湿度：20~85% RH(非凝结)



请按图示订货

型号		功率(W)	通道数
代码	输出电压DC(V)		
NHT32	5	15	4

NHT32—5—15—4



未标价(元)

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价




交货期
5

控制面板说明

界面	说明
电源开关	打开或关闭控制器电源
触发开关	选择光源常亮，常灭模式
触发接口	连接外部触发信号源进行同步频闪工作
AC输入端口	输入AC100~240V 50/60Hz
光源接口	共4路光源输出，每一路独立控制
光源亮度调节	对应接口光源亮度调节

面板说明图

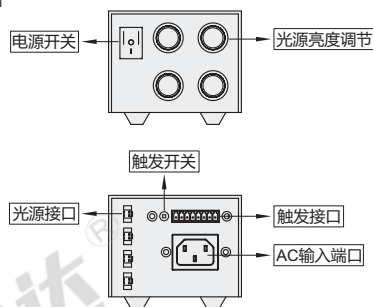

触发功能

控制器的工作模式有“常亮”和“常灭”两种模式

拨动开关	工作模式	说明
HT	常亮	触发“+”“-”输入端口断开，光源常亮
		触发“+”“-”输入端口连接，光源常灭
LT	常灭	触发“+”“-”输入端口断开，光源常灭
		触发“+”“-”输入端口连接，光源常亮