




输送机挡边

- 单件·不锈钢钣金/C型护栏/不锈钢内牙杆
- 组件·装夹组件+C型护栏组合/装夹组件+不锈钢钣金组合

代码	类型	材质	备注
ZCE12	单件	不锈钢钣金	SUS304
ZCE15		C型护栏	铝+聚乙烯 自带包胶
ZCE22		不锈钢内牙杆	SUS304
ZCE33	组件	装夹组件+C型护栏组合	—
ZCE34		装夹组件+不锈钢钣金组合	—


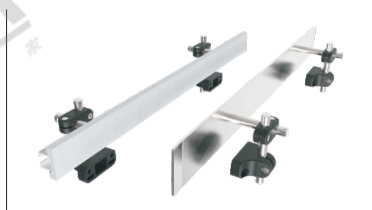


不锈钢钣金
ZCE12


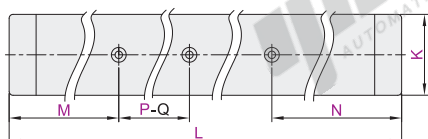


型号		K	M	N	P 孔数	Q
代码	L					
ZCE12	30~3000	40 60	50~300	50~300	2	L-M-N
					3	(L-M-N)/2
					4	(L-M-N)/3
					5	(L-M-N)/4
					6	(L-M-N)/5



C型护栏
ZCE15-20



C型护栏
ZCE15-60




C型护栏
ZCE15-40



型号		L	颜色
代码	规格		
ZCE15	20	30~3000	W (白)
	40		G (绿)
	60		

① C型护栏的导轨和胶条之间为间隙配合，使用时胶条可能会在导轨上有相对滑动。

不锈钢内牙杆
ZCE22

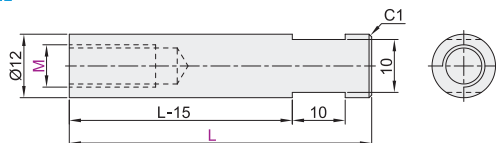

型号		M	适用挡边
代码	L		
ZCE22	60	M5	不锈钢挡边
	80	M8	C型护栏
	100		



视角标准：第一视角

不锈钢钣金

型号		K	M	N	P 孔数
代码	L				
ZCE12	30~3000	40 60	50~300	50~300	2 3

ZCE12—L300—K40—M100—N150—2

C型护栏

型号		L	颜色
代码	规格		
ZCE15	20 40	30~3000	W (白) G (绿)

ZCE15—20—L1000—W

不锈钢内牙杆


型号		M
代码	L	
ZCE22	60 80	M5 M8

ZCE22—L60—M8




请按图示订货

装夹组件+C型护栏组合
 ZCE33

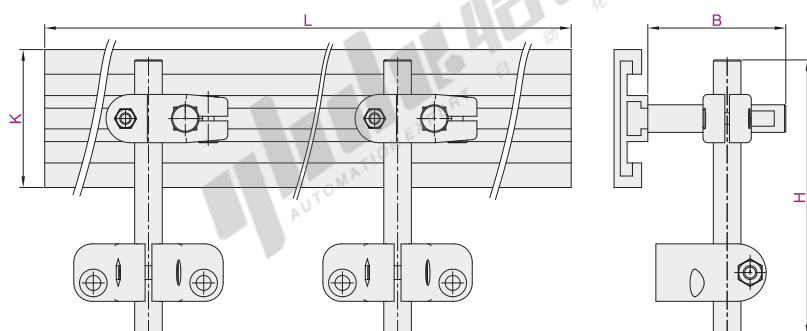


型号		P	B	K	L	颜色
代码	H	装夹组件组数				
ZCE33	80	2	60	20	300~3000	W (白)
	100	3	80	40		G (绿)
	120	4	100	60		

装夹组件+不锈钢钣金组合
 ZCE34

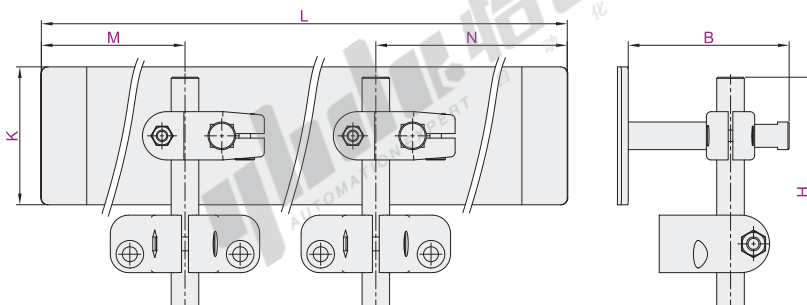

型号		P	B	K	L	M	N
代码	H	装夹组件组数					
ZCE34	80	2	60	40	300~3000	50~300	50~300
	100	3	80	60			
	120	4	100				



视角标准：第一视角

装夹组件+C型护栏组合

型号		P	B	K	L	颜色
代码	H	装夹组件组数				
ZCE33	80	2	60	40	300~3000	W (白)
	100	3	80	60		G (绿)

ZCE33—H100—P3—B80—K60—L1000—G

装夹组件+不锈钢钣金组合

型号		P	B	K	L	M	N
代码	H	装夹组件组数					
ZCE34	80	2	60	40	300~3000	50~300	50~300
	100	3	80	60			

ZCE34—H100—P3—B80—K60—L1000—M150—N200




请按图示订货


输送机挡边

◀ 使用示例


EX
Example
使用示例

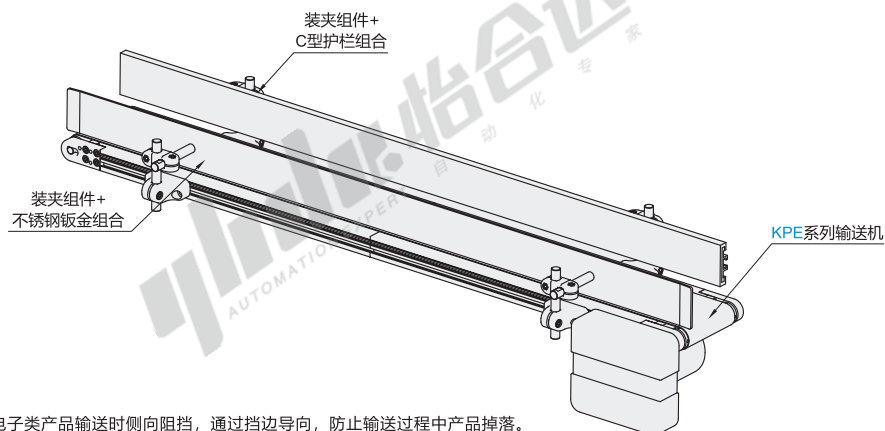

① 使用说明：适用电子类产品输送时侧向阻挡，通过挡边导向，防止输送过程中产品掉落。

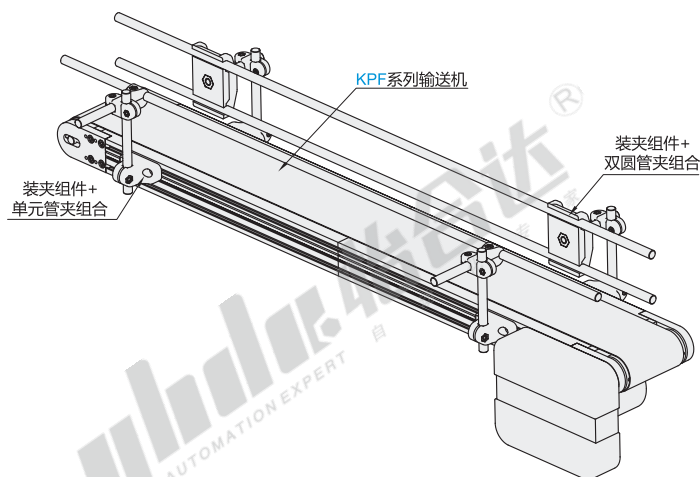

① 使用说明：适用箱体、盒体、瓶子类产品输送时侧向阻挡，通过圆杆类挡边导向，防止输送过程中产品掉落。

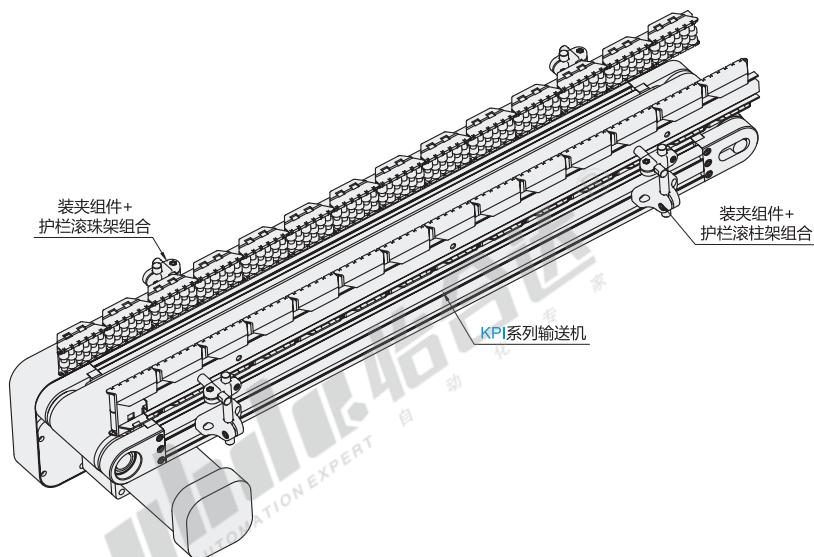

① 使用说明：适用于输送侧边阻力要求较小的产品，通过滚珠类挡边导向，防止输送过程中产品掉落，减小挡边作用于产品上面的摩擦力。