

单相滤波器

插座型 · 带开关

螺丝固定型 标准型/精巧型

代码	类型		是否带开关	接线方式	安装方式	外壳金属
ZHN27	插座型	标准型	带	焊接端子型	螺丝固定型	金属
ZHN53		精巧型				

产品特点


- 标准IEC插座输入、带保险、体积小、重量轻；
- 极低的泄漏电流；
- 安装方便、实用；
- 具有电源开关功能；
- 对差模与共模干扰具有良好的抑制效果。

应用范围


- 控制、系统机柜安装，照明设备。




标准型
ZHN27

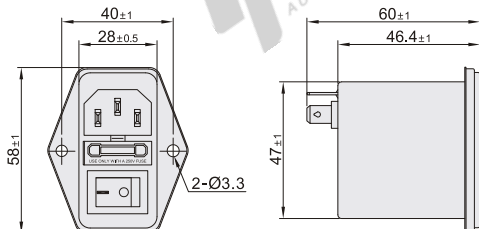


配线图




精巧型
ZHN53

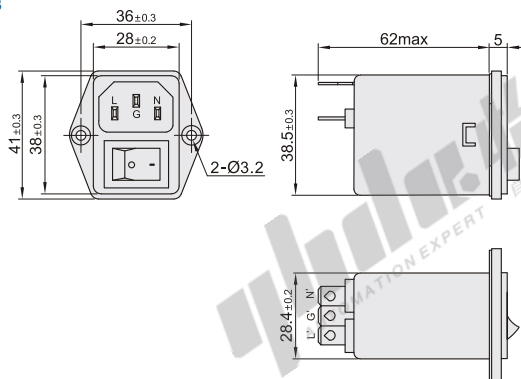

配线图



安装开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		工厂型号	接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)		入	出		
ZHN27	10	—	—	—	CX: 0.1μF CY: 2×3300μF	2×0.5mH
ZHN53	6	06SS3-ASS2R-Q(B)	电源插头	焊接端子型	CX: 0.1μF×2 CY: 2200PF×2	1.1mH
	10	10SS3-SH1R-Q(B)	—	—		0.5mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
ZHN27	10	115/250VAC	50/60Hz	-25~+85℃	0.5mA 线-地@ 250VAC/50Hz	25/85/21	-25~+100℃	线-线 1500V DC/1分钟 线-地 2250V AC/1分钟	TUV、CB、CQC
ZHN53	6	115/250VAC	50/60Hz	-25℃~+110℃	250VAC/50Hz 450μA	25/110/21	0℃-40℃ (max65%湿度)	线-线 1450V DC/2秒	UL、VDE、CQC
	10							线-地 2250V DC/2秒	



请按图示订货

型号
代码 额定电流(A)
ZHN27 10

ZHN27—10