


拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBD31	18系列拖链	不可打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头





- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链返回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

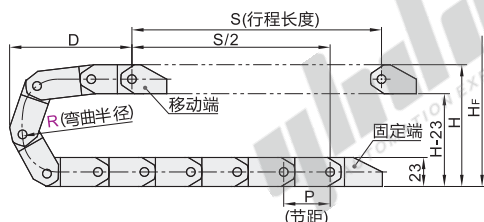


架空长度


FL_G=直线架空长度
FL_B=安全塌腰架空长度



接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



每米链接数30

视角标准：第一视角



型号		弯曲半径	链节数	接头	安装尺寸			实际安装	外宽	节距	最大电缆	最大	最大	重量
代码	内宽F	R	N		H	D	K	高度H _F						
VBD31		38			100	80	185	125						
	25	48		VED31-F25	120	90	215	145	36.5					≈0.5
		75			175	120	300	200						
		38	1~		100	80	185	125		30.5	16	0.5	1.1	
	37	48		VED31-F37	120	90	215	145	48.5					≈0.37
		75			175	120	300	200						

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VED31	18系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

适用于内宽F25

适用于内宽F37

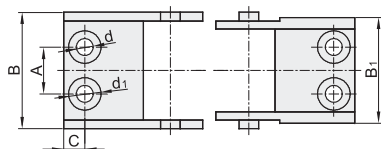

视角标准：第一视角

型号		A	B	B ₁	C	d	d ₁	d ₂	d ₃
代码	内宽 F								
VED31	25	14.5	36	32.8	6.5	5.2	10×90°	—	—
	37	20	48	45	6	5.3	10.5	9.8	15

拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽 F	弯曲半径 R	链节数 N
VBD31	25	25	38	1~
VBD31	37	37	48	1~

VBD31—F25—R48—N20

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽 F	A
VED31	25	25	14.5
VED31	37	37	20

VED31—F25



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	4
-----	---

拖链

E9