

通用型排插

双排 · 无过载保护
总控开关 公牛品牌




电排
插插、
座头

代码	类型		过载保护	电源线
GN	总控开关	双排	无	无线/有线


特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架。


无线
GN-402-W

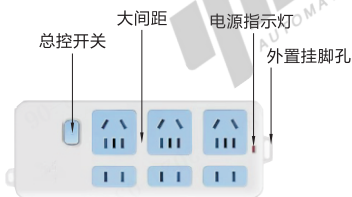


有线
GN-B5330

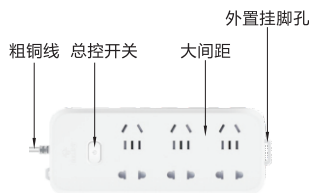

有线
GN-109K

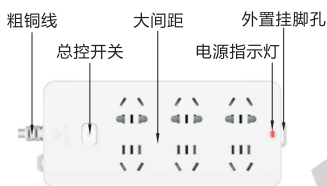


有线
GN-B5060

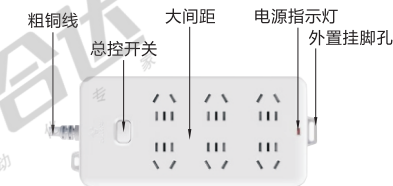

有线
GN-B5440



有线
GN-B5550

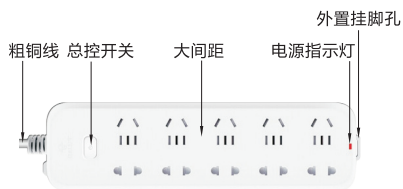

无线

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码 GN-402-W	6	3位2孔+3位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	204.5×76×29	蓝白色
GN-109K-W		6位5孔	新国标两/三插孔					187×92×29	

有线

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码 GN-B5330	6	3位2孔+3位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	191×76×29	白色
GN-B5060		6位5孔	新国标两/三插孔					208×92×29	
GN-B5440	8	4位2孔+4位5孔	两插孔+新国标两/三插孔					273×79×76	
GN-B5550	10	5位2孔+5位5孔						275×76×29	

无线

型号	孔位数量
代码 GN-402-W	6
GN-109K-W	10

GN-109K

有线

型号	孔位数量
代码 GN-B5330	6
GN-B5060	6
GN-B5440	8
GN-B5550	10

GN-B5060 — 3



请按图示订货