



# 方翼蝶型螺钉/滚花高头螺钉 滚花平头螺钉/十字滚花台阶手拧螺钉

## 方翼蝶型螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC01	方翼蝶型螺钉	粗牙	Q235	SS400	镀白锌
TBC02			0Cr18Ni9	SUS304	—



EX Example 使用示例

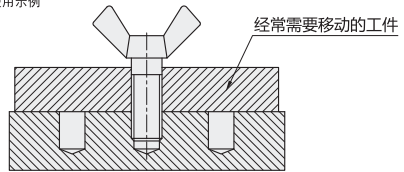

① 一般我们常见的螺钉种类都是需要靠工具来拧紧操作的，而蝶型螺钉是专门为方便手拧操作而设计，头部的蝶形设计增大了横向受力面，使手拧时更有效率，主要应用于显示器行业、白色家电、棕色家电、电信和数据通信、汽车行业等需要频繁拆卸维护的设备上。

① 适用标准：JIS B 1184-1994


视角标准：第一视角

型号	M	L	螺距 P	K (max)	D	H
(SS400) TBC01	4	8 10 12 16 20 25 30	0.7	8.4	22	9.5
	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	0.8	9.6	—	—
	6	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.0	10.67	23	11.5
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.25	11.37	26.5	13
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 60	1.5	14.48	33	15.5

型号	M	L	螺距 P	K (max)	D	H
(SUS304) TBC02	3	6 8 10 12	0.5	3	17	9
	4	8 10 12 16 20 25 30	0.7	8	21	11
	5	8 10 12 16 20 25 30 35	0.8	11	21	11
	6	10 12 16 20 25 30 35 40 50	1.0	13	27	13
	8	12 16 20 25 30 35 40 50	1.25	16	31	16
10	20 30 40 50	1.5	20	36	18	

## 滚花高头螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级	适用标准
			国标	相当			
TBC05	滚花高头螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70	GB/T 834-1988




视角标准：第一视角

型号	M	L	P 螺距	D	D <sub>1</sub>	K	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>
TBC05	3	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40	0.5	11	6	7	2.8	1.2
	4	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40	0.7	12	8	8	3	1.5
	5	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	0.8	16	10	10	4	2
	6	12 16 20 25 30 35 40 45 50	1.0	20	12	12	5	2.5
	8	16 20 25 30 35 40 45 50	1.25	24	16	16	6	3
	10	20 25 30 35 40 45 50	1.5	30	20	20	8	3.8

## 滚花平头螺钉


代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级	适用标准
			国标	相当			
TBC06	滚花平头螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70	GB/T 835-1988



视角标准：第一视角

## 十字滚花台阶手拧螺钉

代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBC10				镀镍



视角标准：第一视角

型号	M	L	P 螺距	D	K
TBC06	3	6 8 10 12 14 16 20	0.5	9.1	7.1
	4	8 10 12 14 16 20	0.7	—	—
	5	12 16	0.8	14.1	8.1
	6	16 20 25 30	1.0	13.9	8.1

型号	M	L	P 螺距	D	D <sub>1</sub>	K	K <sub>1</sub>
TBC09 TBC10	3	6 8 10 12	0.5	9	6	6	2
	4	6 8 10 12 16	0.7	—	—	9	3
	5	10 12 16 20	0.8	12.5	8	10	4
	6	10 12	1	—	—	—	—

## 十字滚花台阶手拧螺钉

代码	M	L
TBC09	3	6 8 10
TBC10	4	6 8 10

请按图示订货  
TBC09—M3—L6

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~99 100~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7

垫圈·吊环  
螺母·螺帽

C2