

刚性联轴器

分离型/半分离型

铝合金/不锈钢


分离型

代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DCS01	分离型	铝合金	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DCS02		不锈钢	—	

特点

- 属于金属一体型零背隙，无动力/运动损耗；
- 具备很高的刚性；
- 无吸收偏差的能力，请务必对两轴进行对中。

① 当主体材质是铝合金时，部分产品表面处理为镀珍珠镍，具体请咨询我司工作人员。

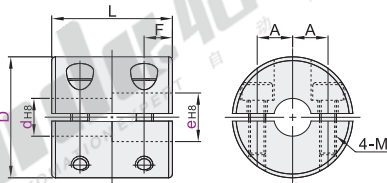

① d、e的公差是开口前的公差。

视角标准：第一视角

型号		d-e			L	A	F	M
代码	D	d	e					
DCS01	16	d	5	6	16	5	4	M2.5
		e	5.6	6				
DCS02	20	d	6	8	20	6.5	5	M2.5
		e	6.8	8				
DCS01	25	d	8	10	25	9	6	M3
		e	8.10	10				
DCS02	32	d	10	12 14	32	11	8	M4
		e	10.12.14	12.14.14				



可选加工	变更d/e孔径	
代码	dh() eh()	
技术说明	D	dh-eh
	16	5~6
	20	6~8
	25	8~10
	32	10~14

选型方法 dh3.1 eh4.5
① 最小单位0.1
② dh须≤eh
③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)

型号		额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩(kg·m ²)		锁紧扭矩 (N·m)	重量(g)	
代码	D			DCS01	DCS02		DCS01	DCS02
DCS01	16	0.3	39000	3.2×10 ⁻⁷	8.2×10 ⁻⁷	1	8.8	22
		20	0.5	31000	8.7×10 ⁻⁷	2.4×10 ⁻⁶	15	41
DCS02	25	1	25000	2.7×10 ⁻⁶	7.3×10 ⁻⁶	1.5	29	80
		32	2	19000	9.3×10 ⁻⁶	2.5×10 ⁻⁵	2.5	61

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



型号	代码	D	d-e
DCS01	25	d	8
		e	8 10

DCS01—D25—d8—e8

可选加工

型号	代码	D	d-e	可选加工代码
DCS01	25	d	8	dh eh
		e	8 10	

DCS01—D25—dh8.1—eh8.3



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




交货期
3

半分离型

代码	类型	主体材质	表面处理	附件
DCS06	半分离型	铝合金	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DCS07		不锈钢	—	

特点

- 无吸收偏差的能力，安装时务必对两轴进行对中；
- 夹紧固定侧连接1个轴的情况下，可以在半分离侧安装、拆卸另1个轴，提高了组装的方便性。

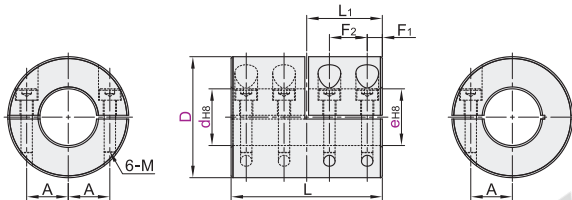

视角标准：第一视角

型号		d-e		
代码	D	d	e	
DCS06	16	d	5	6
		e	5.6	6
DCS07	20	d	6	8
		e	6.8	8
DCS06	25	d	8	10 12
		e	8.10.12	10.12.12
DCS07	32	d	10	12 14 15
		e	10.12.14.15	12.14.15.15



请按图示订货

型号	代码	D	d-e
DCS06	16	d	5
		e	5.6

DCS06—D16—d5—e5



优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价



交货期
7

型号		L	L1	F1	F2	A	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩(N·m)		最高转速 (r/min)	惯性力矩(kg·m ²)		重量(g)	
代码	D								DCS06	DCS07		DCS06	DCS07	DCS06	DCS07
DCS06	16	22	11	2.5	5.5	5	M2	0.5	1	0.3	39000	3.5×10 ⁻⁷	9.1×10 ⁻⁷	10	25
		24	12		6	7			2.5	0.5	31000	9.5×10 ⁻⁷	2.6×10 ⁻⁶	18	45
DCS07	25	36	18	4.5	9	9	M2.5	1	4.5	1	25000	3.4×10 ⁻⁶	9.3×10 ⁻⁶	38	100
		40	20	4	10	11	M3	1.5	10	2	19000	1.0×10 ⁻⁵	2.8×10 ⁻⁵	70	180

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。