

工业级阀门

电磁脉冲阀

直角式/淹没式


代码	类型	主体材质	工作压力(Mpa)	工作温度(°C)	使用流体	电源类型
XMS34	直角式	铝合金	0.3~0.8	-5~55	清洁空气	AC220V
XMS35	淹没式					

膜片寿命：喷吹100万次以上。




直角式
XMS34



规格：01/02/05/06/07

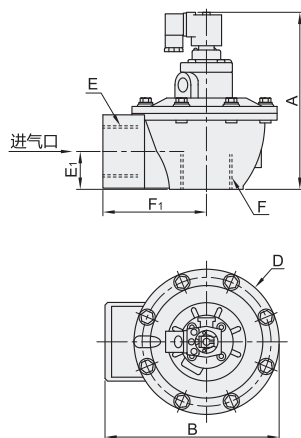

规格：03/04

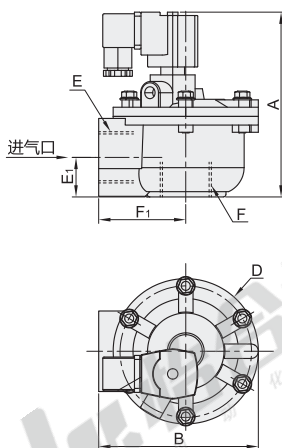

淹没式
XMS35

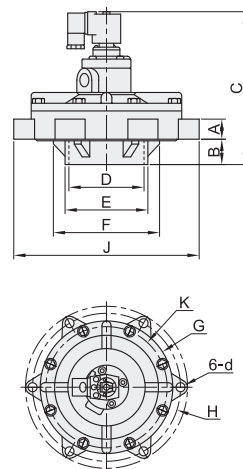

直角式

型号		A	B	D	E	F	E ₁	F ₁
代码	规格							
XMS34	01	121	87	73	G3/4	G3/4	21.2	50.5
	02				G1	G1		
	03	140	121	110	G1 1/4	G1 1/4	30.5	66
	04	169	135	125	G1 1/2	G1 1/2	32.6	72.5
	05	202	204	183	G2	G2	40	112.5
	06	220	210	184	G2 1/2	G2 1/2	48	118
	07	235	230	198	G3	G3	53.5	131

淹没式

型号		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	d
代码	规格											
XMS35	01		31	184	66	78.5	119	156	177.5	197	138.5	11.5
	02	27	35	195	82	92.5		183	207	225	165.5	
	03		35	202	96	107	139	198	227	245	180.5	

直角式

型号	
代码	规格
XMS34	01
XMS34	02

XMS34—01

淹没式

型号	
代码	规格
XMS35	01
XMS35	02

XMS35—01



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~50	100% 另行报价
51~	

交货期	
	9