


常规型
非散热型

高亮点光源控制器

代码	类型		输入电压
NHT34	非散热型	常规型	交流

- 产品特点：
- 手动无级亮度调节，操作简单；
 - 采用恒定电流输出，保证光源亮度稳定，延长光源寿命；
 - 工作模式：常亮/常灭模式切换；
 - 安装方式：螺丝安装或DIN导轨安装；
 - 外触发输入采用高速光耦设计，高速可靠。

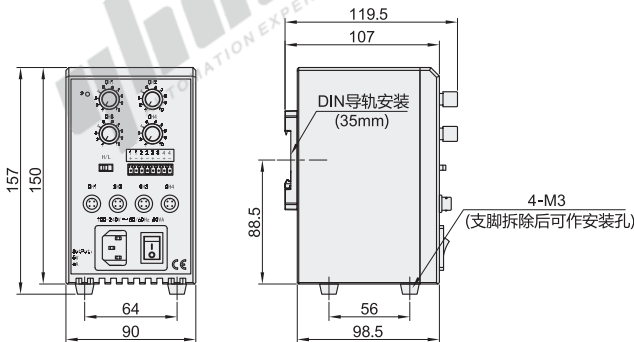

型号		功率	通道数	输入电压	单通道输出	外触发电压	触发延时	使用环境	重量
代码	输出电压DC(V)	(W)		AC(V)	最大电流(A)	DC(V)	(μs)		(KG)
NHT34	5	40	4	100~240	2	5~24 (电流约5.6mA)	<20 (与负载有关)	温度：0~40℃ 湿度：20~85%RH (非凝结)	0.65



请按图示订货

型号		功率 (W)	通道数
代码	输出电压DC(V)		
NHT34	5	40	4

NHT34 — 5 — 40 — 4



未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---

控制面板说明：

- ① 调节旋钮：顺时针旋转提升光源亮度、逆时针旋转降低光源亮度；
- ② 常亮/常灭开关：H为常亮模式、L为常灭模式；
- ③ 光源接口：XS10-4T接口，共4路光源输出，每一路可独立控制；
- ④ 指示灯：控制器正常上电时，P灯亮；
- ⑤ 外部触发端口：通过外部输入DC5~24V触发信号进行光源同步输出；
- ⑥ AC插座及开关：输入AC100~240V 50/60Hz。

控制面板说明图

