


内六角平圆头带垫螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级
			国标	相当		
TAR16	内六角平圆头带垫螺钉	粗牙	10B21(碳钢)		发黑	8.8
TAR17			0Cr18Ni9	SUS304		


TAR16



TAR17

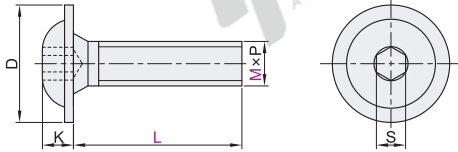

EX Example 使用示例



内六角平圆头带垫螺钉，使用时无需使用垫片。

适用标准：ISO 7380.2-2011

视角标准：第一视角

型号		L								P 螺距	D	K	S	
代码	M	6	8	10	12	20	25	30	35	40				
(10B21) TAR16	3	6	8	10	12	20	25				0.5	7	1.65	2
	4	6	8	10	12	20	25				0.7	9.2	2.2	2.5
	5	8	10	12	20	25					0.8	11.4	2.75	3
	6	8	10	12	20	25	30	35	40		1.0	13.6	3.5	4
	8			12	16	20	25	30	35	40	1.25	17.8	4.4	5.14

型号		L								P 螺距	D	K	S	
代码	M	5	6	8	10	12	16	20	25	30				
(SUS304) TAR17	3	5	6	8	10	12	16	20	25		0.5	7	1.65	2
	4	6	8	10	12	16	20	25	30		0.7	9.2	2.2	2.5
	5	8	10	12	16	20	25	30			0.8	11.4	2.75	3
	6	10	12	14	16	20	25	30			1.0	13.6	3.5	4



请按图示订货

型号		M	L
代码		3	6 8 10
TAR16		4	6 8 10
		5	8 10 12

TAR16—M3—L6



未税价(元)

优惠价		数量	1~45	46~
价格	100%	另行报价		



交货期

7

垫圈·吊环
螺帽·螺母

C2