



工业视觉

代码	类型	柔韧性
NHN51	直线型	标准
NHN52		高柔
NHN53	直角型	标准
NHN54		高柔

产品特点

- 

直角型
NHN53/54

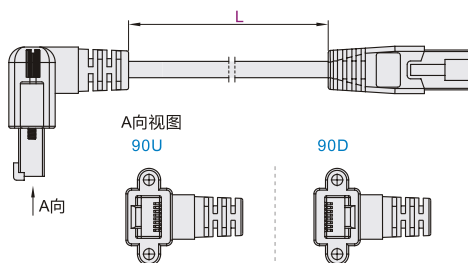

视角标准：第一视角

型号		线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
代码	L(m)								
标准 NHN51	3 5 7		Ø6.2	—				FT4	
高柔 NHN52	10 15 20 30	26#	Ø6.6	2000万次以上	30	-20~80	100±10	VW-1	100米

型号		插头方向	线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
代码	L(m)									
标准 NHN53	3	90U	26#	Ø6.2	—	30	-20~80	100±10	FT4	100米
高柔 NHN54	5	90D		Ø6.6	2000万次以上				VW-1	
	10									

型号	代码	L(m)	插头方向
NHN53	5	10	90U 90D

NHN53 - L5 - 90D



未税价(元)


数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
5

代码	类型	柔韧性	外壳材质	线缆颜色	工作温度
NHN56	相机通讯线缆 基恩士相机专用	高柔	PVC	黑色	-20~75℃

产品特点：适用于基恩士CA型高速摄像机。

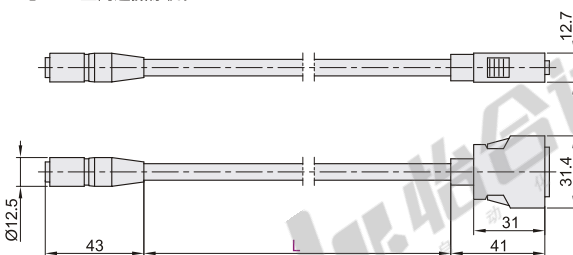

视角标准：第一视角

型号		相机端接口	主机端接口	线缆外径 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	弯折循环次数	最大工作电压 (V)
代码	L(m)						
NHN56	3 5 10	MDR 20P	20P 针连接器	Ø7±0.2	55	500万次	30



请按图示订货

型号	
代码	L(m)
NHN56	3 5

NHN56 — 15



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期	10
-----	----