



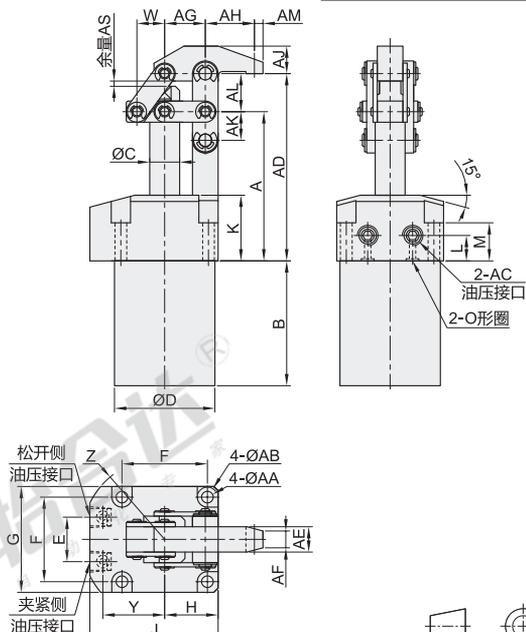

代码	类型	材质	使用压力范围 (kg/cm ²)	最大耐压力 (kg/cm ²)	使用温度范围 (°C)	使用流体
WSA82	配管型	碳钢	5~70	100	-10~70	已滤清之标准液压油
WSA83	油路板型					

配管型
WSA82

油路板型
WSA83

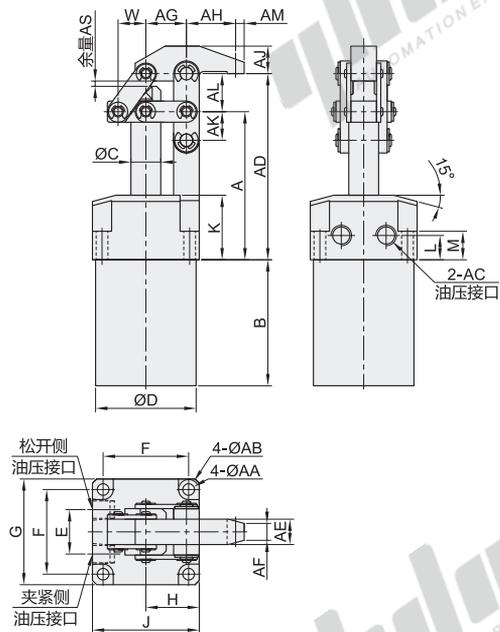

视图标准：第一视角

型号		活杆形式	活杆直径	总行程	夹紧行程	受压面积推出(cm ²)	
代码	缸径					单轴型	双轴型
WSA82 WSA83	25	L(单轴)	14	34	31.5	4.91	4.13
	32			38	35.5	8.14	6.6
	40	R(双轴)	44	41	12.57	10.57	
	50		50	47	19.63	16.39	

尺寸表

型号		A	AD	B	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L	M	W
配管型 WSA82	25	70	88	59.5	14	47	21	40	50	25	50	30.5	11.5	13.5	13
	32	75	95	70.5	16	55	25	47	59	29.5	59	37.5	13.5	15.5	16
	40	89.5	117.5	79.5	16	65	25	55	69	34.5	69	37.5	13.5	20.5	16
	50	101.5	132.5	86.5	20	80	28	67	84	42	84	43.5	15.5	22.5	17.5

型号		A	AD	B	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L	M	W	O形圈	Y	Z
油路板型 WSA83	25	70.5	88.5	59	14	47	21	40	50	25	60	31	12	18	13	P5	29	39
	32	75.5	95.5	70	16	55	25	47	59	29.5	67	38	14	17	16		32	43
	40	90	118	79	16	65	25	55	69	34.5	80	44	16	21	17.5		37	51
	50	102	133	86	20	80	28	67	84	42	93	44	16	23	17.5		44	57

型号		ØAA	ØAB	AC	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AM	AS
配管型 WSA82 油路板型 WSA83	25	5.5	9.5	PT1/8	12	8	19	23	13	13.5	18	4	2.5
	32	6.6	11		16	12	21.5	28	15	15	20		
	40	9	14	PT1/4	19	14	24.5	31	18	17.5	28	3	3
	50	11	18		22	16	30	37	22	19	31		



型号		活杆形式
代码	缸径	
WSA82	25	L(单轴)
WSA83	32	R(双轴)

WSA82-25-L



优惠价	
数量	1~50 51~
价格	100% 另行报价

