







代码	类型	轮距	支架	材质			表面处理		
				滚轮	框架	轴承/螺钉螺帽	滚轮	螺钉-螺帽	支架
QJA01	标准螺帽	30	无	钢	钢	钢	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理	—
QJA11				钢	—	—	—	—	—
QJA12				不锈钢	不锈钢	不锈钢	—	—	铬酸盐光泽处理
QJA21	U型螺帽	35	无	钢	钢	—	铬酸盐光泽处理	—	—
QJA22				—	—	—	—	—	—
QJA26				不锈钢	不锈钢	不锈钢	—	—	—
QJA31				聚氨酯(黑色)	不锈钢	—	—	—	—
QJA36				肖氏A90	不锈钢	—	—	—	—
QJA51	U型螺帽	30	无	钢	钢	—	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理	—
QJA61				—	—	—	—	—	—
QJA62				—	—	—	—	—	—
QJA71				不锈钢	不锈钢	—	—	—	—



U型螺帽的耐震性比标准螺帽产品高出约20倍以上，不易松动。

QJA01/11/12/21/22/26

QJA31/36

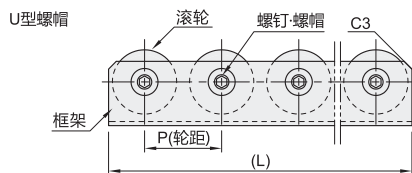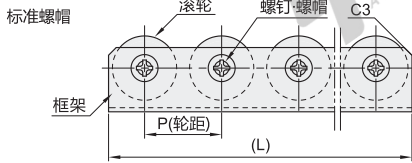

QJA11/12附带支架4个，其它无支架型号可通过可选加工选择支架。

视角标准：第一视角

轮距P=30

轮距P=35


代码	轮数量	L	H	D	T	t	耐负载 (单个滚轮)
2	58						
3	88						
4	118						
5	148						
6	178						
7	208						
8	238						
9	268						
10	298						
11	328						
12	358						
13	388						
14	418						
15	448						
16	478						
17	508						
18	538	29.5	25	9	1.5	30kgf(294N)	
19	568						
20	598						
21	628						
22	658						
23	688						
24	718						
25	748						
26	778						
27	808						
28	838						
29	868						
30	898						
31	928						
32	958						
33	988						

代码	轮数量	L	H	D	T	t	耐负载 (单个滚轮)
2	68						
3	103						
4	138						
5	173						
6	208						
7	243						
8	278						
9	313						
10	348						
11	383						
12	418						
13	453						
14	488						
15	523						
16	558						
17	593						
18	628	29.5	25	9	1.5	30kgf(294N)	
19	663						
20	698						
21	733						
22	768						
23	803						
24	838						
25	873						
26	908						
27	943						
28	978						
29	1013						
30	1048						
31	1083						
32	1118						
33	1153						



代码	技术说明	代码	技术说明
ZJ	增加固定用支架 送货时附带4PCS 固定用支架 选型方法 ZJ	KC	变更框架倒角 由C3变更为C8 选型方法 KC

EX Example 使用示例

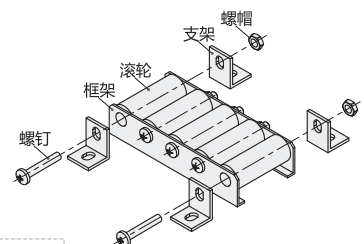

型号	代码	轮数量	可选加工
QJA01-2	QJA01	2	ZJ KC
QJA01-2-KC	QJA01	2	ZJ KC



优惠价	数量	1~9	10~
未标价	价格	100%	另行报价



交货期 9

支架安装方法：
将需要安装支架处的螺钉、螺帽拆卸之后，
将支架装入后，用螺钉、螺帽紧固即可。