



定位珠

带防松型/无防松型 一字槽型

带防松型-金属球头

| 代码 | 类型 | 载荷 | 主体 | | 球头 | | 弹簧材质 | 使用温度 | |
|-------|------|------|----|--------|----|------|----------|-------|----------|
| | | | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | | | |
| ZAC25 | 带防松型 | 金属球头 | 轻载 | | | | | | |
| ZAC26 | 带防松型 | 金属球头 | 重载 | SUM22L | 发黑 | SUJ2 | 56~60HRC | SWP-A | -30~80°C |

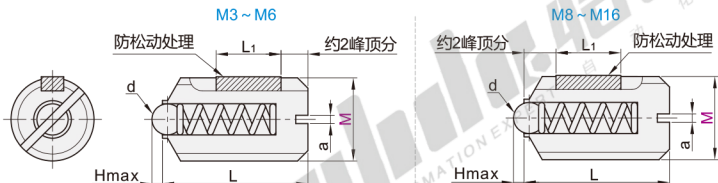

此款防松处理特殊，产品可重复使用5次左右。

视角标准：第一视角

| 型号 | 代码 | M | d | H | L | L1 | a | 负载(N) | | | |
|----------------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 轻载ZAC25 | | 重载ZAC26 | |
| | | | | | | | | min. | max. | min. | max. |
| ZAC25 ZAC26 | 3 | 1.5 | 0.5 | 7 | 4 | 0.4 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | |
| | 4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 5 | 0.6 | 4 | 10 | 12 | 22 | |
| | 5 | 3 | 0.9 | 12 | 6 | 0.8 | 6 | 11 | 19 | 30 | |
| | 6 | 3.5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 28 | 40 | |
| | 8 | 5 | 1.5 | 16 | 8 | 1.2 | 15 | 30 | 47 | 73 | |
| | 10 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1.6 | 20 | 35 | 66 | 100 | |
| | 12 | 8 | 2.5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 90 | 120 | |
| 16 | 10 | 3.5 | 24 | 14 | 2.5 | 65 | 125 | 90 | 180 | | |

| 型号 | 代码 | M | d |
|-------|----|---|-----|
| ZAC25 | 3 | 3 | 3 |
| ZAC26 | 6 | 6 | 3.5 |

请按图示订货 ZAC25—M5



| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|-----------|-----------|
| 价格 | 100% 另行报价 | 100% 另行报价 |

未税价(元)

| 交货期 | 7 |
|-----|---|
|-----|---|

无防松型-金属球头

| 代码 | 类型 | 载荷 | 主体 | | | 球头 | | 弹簧材质 | |
|-------|------|------|----|--------|----------|----|--------|--------|--------|
| | | | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | | |
| ZAJ01 | 无防松型 | 金属球头 | 重载 | SCM435 | 29~35HRC | 发黑 | SUJ2 | 55HRC~ | SUS304 |
| ZAJ05 | 无防松型 | 金属球头 | 重载 | SUS304 | — | — | SUS304 | — | SUS304 |

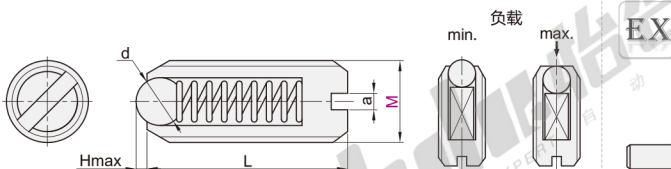

借助一定压力的弹簧推动定位珠球体的运动，使得设备顺利运行，用于停止、定位、限位等各种场合。

视角标准：第一视角

| 型号 | 代码 | M | d | H | L | a | 负载(N) | |
|----|-----|-----|----|-----|------|------|----------------|------|
| | | | | | | | min. | max. |
| | | | | | | | ZAJ01 ZAJ05 | 3 |
| 4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 1 | 3.9 | 9.8 | | |
| 5 | 3 | 0.8 | 12 | 1.2 | 4.9 | 19.6 | | |
| 6 | 3.5 | 0.8 | 14 | 1.2 | 9.8 | 29.4 | | |
| 8 | 4.5 | 1.2 | 16 | 1.5 | 12.7 | 39.2 | | |
| 10 | 6 | 1.3 | 19 | 1.5 | 18.6 | 49 | | |
| 12 | 8 | 1.8 | 22 | 2 | 19.6 | 58.8 | | |
| 16 | 10 | 2.5 | 24 | 2 | 29.4 | 98 | | |

| 型号 | 代码 | M | d |
|-------|----|---|-----|
| ZAJ01 | 3 | 3 | 1.5 |
| ZAJ05 | 4 | 4 | 2.5 |

请按图示订货 ZAJ01—M3

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|-----------|-----------|
| 价格 | 100% 另行报价 | 100% 另行报价 |


未税价(元)

| 交货期 | 7 |
|-----|---|
|-----|---|

前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。行程H、槽尺寸a及负载均为参考值，而非保证值。

无防松型-树脂球头

| 代码 | 类型 | 载荷 | 主体 | | | 球头材质 | 弹簧材质 | |
|-------|------|------|----|--------|----------|------|------|--------|
| | | | 材质 | 硬度 | 表面处理 | | | |
| ZAJ02 | 无防松型 | 树脂球头 | 重载 | SCM435 | 29~35HRC | 发黑 | 聚缩醛 | SUS304 |
| ZAJ06 | 无防松型 | 树脂球头 | 重载 | SUS304 | — | — | 聚缩醛 | SUS304 |

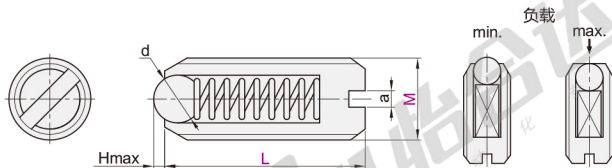

视角标准：第一视角

| 型号 | 代码 | M | L | d | H | a | 负载(N) | |
|----|-------------|-----|-----|-----|------|------|----------------|------|
| | | | | | | | min. | max. |
| | | | | | | | ZAJ02 ZAJ06 | 3 |
| 4 | 9 10 12 | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.9 | 9.8 | | |
| 5 | 10 12 16 20 | 3 | 0.8 | 1.2 | 4.9 | 19.6 | | |
| 6 | 12 14 16 20 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 29.4 | 29.4 | | |
| 8 | 10 12 16 20 | 5 | 2 | 1.5 | 12.7 | 39.2 | | |
| 10 | 16 19 | 6 | 2.5 | 1.5 | 18.6 | 49 | | |
| 12 | 20 22 25 30 | 8 | 3 | 2 | 19.6 | 58.8 | | |
| 16 | 24 30 | 10 | 4 | 2 | 29.4 | 98 | | |
| 20 | 30 | 12 | 5 | 3 | 35 | 120 | | |
| 24 | 35 | 15 | 6 | 3 | 81 | 237 | | |

| 型号 | 代码 | M | L |
|-------|----|---|---------|
| ZAJ02 | 3 | 3 | 7 |
| ZAJ06 | 4 | 4 | 9 10 12 |

请按图示订货 ZAJ02—M3—L7

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|-----------|-----------|
| 价格 | 100% 另行报价 | 100% 另行报价 |

未税价(元)

| 交货期 | 7 |
|-----|---|
|-----|---|

前端部无扳手槽。通过一字槽来进行安装。行程H、槽尺寸a及负载均为参考值，而非保证值。