

风速变送器

螺纹式/法兰式 高精密型



代码	类型	安装方式	输出信号	材质
BMR75	耐高温防堵型 高精密型	螺纹式	4~20mA/0~10V	ABS 主机外壳 SUS304 皮托管探头
BMR76			RS485	
BMR77			4~20mA/0~10V+开关量	
BMR78		法兰式	4~20mA/0~10V	
BMR79			RS485	
BMR80			4~20mA/0~10V+开关量	

注意


- 标配配件为HA55硅胶软管1PCS (长度4m, 内径5mm, 外径8mm);
- 如需通过介质温度在250~450℃, 可定制耐高温材质探头;
- LCD显示默认为带显示。

特点

- 不锈钢皮托管耐温 (450℃), 标配变送器主机: LCD显示, 零位现场可调, 满度现场可调;
- 稳定性好, 满度、零位长期稳定性可达1%FS/年。主机在补偿温度0~70℃范围内, 温度漂移低于1%FS, 在整个允许工作温度范围内低于1%FS;
- 具有反向保护、限流保护电路, 在安装时正负极接反不会损坏变送器, 异常时变送器会自动限流在35mA以内;
- 固态结构, 无可动部件, 高可靠性, 使用寿命长;
- 可测低量程, 最小0.2m/s有输出, 最大20m/s, 耐压100kpa测量灵敏度高, 稳定性强。


螺纹式

BMR75/76/77

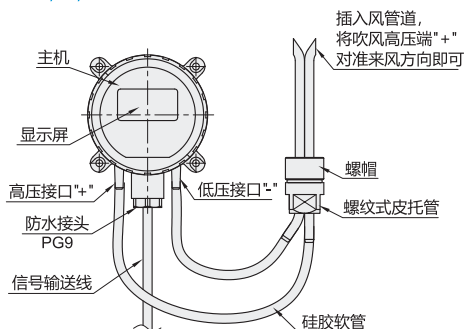


法兰式


BMR78/79/80

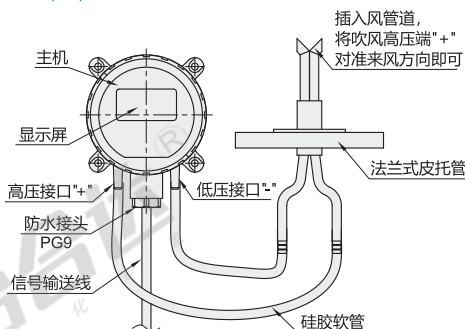


主机尺寸图

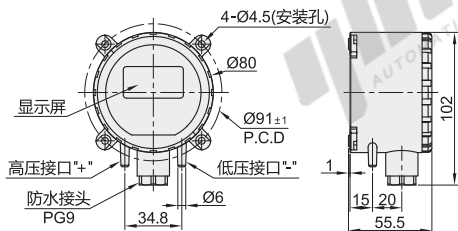

螺纹式皮托管尺寸图



法兰式皮托管尺寸图

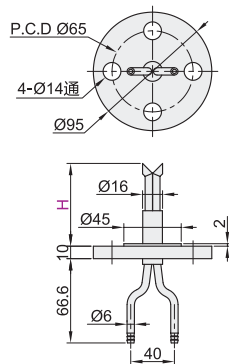

视角标准: 第一视角

螺纹式

型号	规格	风速量程范围
代码	插入深度H	
BMR75 BMR76 BMR77	40	05 0~5M/s 15 0~15M/s 20 0~20M/s
	60	05 0~5M/s 15 0~15M/s 20 0~20M/s
	80	05 0~5M/s 15 0~15M/s 20 0~20M/s

法兰式

型号	规格	风速量程范围
代码	插入深度H	
BMR78 BMR79 BMR80	100	05 0~5M/s 15 0~15M/s 20 0~20M/s
	150	05 0~5M/s 15 0~15M/s 20 0~20M/s
	200	05 0~5M/s 15 0~15M/s 20 0~20M/s

参数表

最大过载	标准量程的5倍
输出形式	风速, 风量
精度等级	3%F·S
工作压力范围	高精度耐压100kpa
显示分辨率	0.01
电源电压	24V DC
负载电阻	≤500Ω
长期稳定性	±1% F·S/年
环境相对湿度	0~95%
补偿温度	0~70℃
工作温度	-20℃~450℃
防护等级	IP54

螺纹式

型号	规格
代码	插入深度H
BMR75 BMR76	40
	15



优惠价	数量 1~20 21~
价格	100% 另行报价



BMR75—H40—05