

筒式加热器

耐弯折型 · 顶丝或安装座安装 无热电偶型

代码	类型	出线方式	材质					
			护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末	
E-ZIM92	无热电偶型	经济型	耐弯折型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍	Ni-GB	MgO




ⓐ 注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500°C以下，经济型使用温度400°C；
- 适用在运动设备上，高频运动根部请做好防护；
- 使用前请务必阅读使用说明书。

ⓑ 加热棒直径选择

例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)
即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。

ⓒ 其它长度可定制。

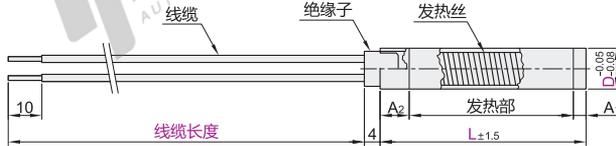

视角标准：第一视角

代码	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	线缆长度 (m)	冷端长度	
						A1	A2
E-ZIM92	5	30	40	220	0.5	5±1	4±1
		40	60				
		50	50				
		60	100				
		80	150				
		30	50				
	6	40	80			6±1	7±1
		50	100				
		60	130				
		80	100				
		60	200				
		60	100				
	8	80	150			8±1	10±2
		100	200				
		150	300				
		60	120				
		80	150				
		100	200				
	10	80	150			7±1	8±1
		100	200				
		150	250				
		60	100				
		80	150				
		100	200				
12	60	100	8±1	9±1			
	80	150					
	100	250					
	60	100					
	80	150					
	100	300					
		150	500			10±2	



型号		L	额定功率	额定电压
代码	D		W _{±5%}	V _{±5%}
E-ZIM92	8	80	150	220
		100	200	

请按图示订货 E-ZIM92—D8—L80—W150—V220



● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

6

