# 等径直接头/异径直接头/等径外螺纹直接头/异径外螺纹直接头

## 入珠式

### 等径直接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA40 | 等径直接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | T 适配管外径 | (A) | F | W |
|---|---|---|---|---|---|
| BMA40 | 1 | 1/8" | 38 | 12.8 | 12 |
| | 2 | 1/4" | 44.6 | 17 | 16 |
| | 3 | 3/8" | 54 | 25 | 21 |
| | 4 | 1/2" | 63.4 | 30 | 25 |
| | 5 | 3/4" | 80.8 | 40 | 34 |
| | 6 | 1" | 98 | 50.5 | 43 |

### 等径外螺纹直接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA42 | 等径外螺纹直接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | T 适配管外径 | R 管螺纹 | (A) | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA42 | 1 | 1/8" | R1/8 | 28 | 12.7 | 12 |
| | 2 | 1/4" | R1/4 | 38.8 | 17 | 16 |
| | 3 | 3/8" | R3/8 | 43.5 | 25 | 21 |
| | 4 | 1/2" | R1/2 | 52.2 | 30 | 25 |
| | 5 | 3/4" | R3/4 | 64.3 | 40 | 34 |
| | 6 | 1" | R1 | 78.1 | 50.5 | 43 |

### 异径直接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA41 | 异径直接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | 适配管外径 $T_1$ | 适配管外径 $T_2$ | (A) | $F_1$ | $F_2$ | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA41 | 1 | 1/4" | 1/8" | 38.75 | 17 | 12.7 | 16 |
| | 2 | 3/8" | 1/4" | 49.4 | 25 | 17 | 21 |
| | 3 | 1/2" | | 54.1 | 30 | | 25 |
| | 4 | | 3/8" | 58.7 | | 25 | |
| | 5 | 3/4" | | 68.9 | 40 | | 34 |
| | 6 | | 1/2" | 73.6 | | 30 | |
| | 7 | 1" | | 84.3 | 50.5 | | 43 |
| | 8 | | 3/4" | 91.5 | | 40 | |

### 异径外螺纹直接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 允许的流体 | 使用温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| BMA43 | 异径外螺纹直接头 | PFA | 空气，水，耐腐蚀性液体等 | -15～200℃（不结冻） |

适用行业：
主要用于半导体行业，也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | T 适配管外径 | R 管螺纹 | (A) | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA43 | 1 | 1/4" | R1/8 | 34.9 | 17 | 16 |
| | 2 | | R3/8 | 38.9 | | |
| | 3 | | R1/2 | 44.9 | | |
| | 4 | 3/8" | R1/4 | 43.5 | 25 | 21 |
| | 5 | | R1/2 | 47.5 | | |
| | 6 | 1/2" | R3/8 | 48.2 | 30 | 25 |
| | 7 | | R3/4 | 54.2 | | |
| | 8 | 3/4" | R3/8 | 58.4 | 40 | 34 |
| | 9 | | R1/2 | 62.4 | | |
| | 10 | 1" | R1/2 | 73.1 | 50.5 | 43 |
| | 11 | | R3/4 | 75.1 | | |

请按图示订货

| 型号 代码 | 规格 |
|---|---|
| BMA41 | 1 |
| | 2 |

BMA41—1

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1～9 | 10～ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 40

### 入珠式PFA管件特性：

| 支持气管材质 | 使用时最大压力 | 特性说明 |
|---|---|---|
| PFA，PTFE | 7kg/cm² | ●气管入珠滑动及螺帽滑动时，采用5重压入式的密封结构，不断密封，防渗漏；<br>●产品为锁扣式结构，既可防止气管过松或者过紧，又可防止细微震动而导致螺母的松动；<br>●锁扣式(锁扣颜色：红色)机构具有声音提醒及肉眼确认功能，使得拧紧螺母更容易。 |
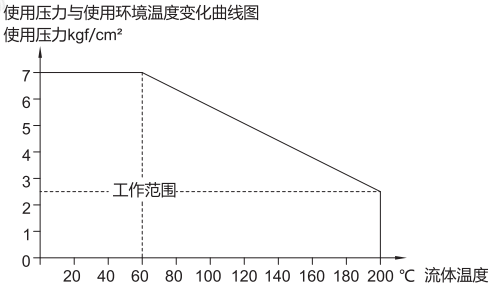
### 使用压力与使用环境温度变化曲线图