


欧标30系列型材用配件-封板部分

门滑槽


代码	类型	材质	表面处理
AMS01	门滑槽	A6063-T5	喷砂氧化

用途：用于1530型材制作门的平行滑轨。

AMS01-E



AMS01-W

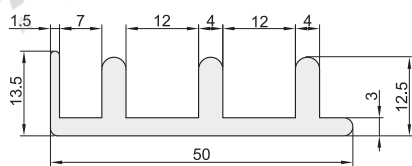

代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMS01-E	50~6000	517
AMS01-W		753

产品最大长度：6米/条

最大使用长度：5800~5850mm

可定制表面处理。






门滑槽固定块

代码	类型	材质	颜色
AMS51	门滑槽固定块	PA	白色(类似于RAL9003)
AMS53			灰色(类似于RAL7040)

用于1530型材门框的连接起推拉门滑动作用，与AMS53-B配合使用。




AMS51-A
AMS53-A



用于连接门框上部型材。
使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-A AMS53-A	11

AMS51-B
AMS53-B



用于连接门框下部型材。
使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-B AMS53-B	12



滑动固定块

代码	类型	材质	表面处理
AMS07	滑动固定块	铝合金	喷油

用于1530型材门框的连接，起推拉的滑动作用，与AMS53-A配合使用。




用于连接门框下部型材，使门在轨道上滑动。

滑动固定块轴承材质为轴承钢。


轴承使用期间建议每3个月喷涂一次防锈油。

使用范例，见下页。

AMS07-B



代码	重量(g/pcs)
AMS07-B	25



请按图示订货

型号
AMS51-A AMS53-A AMS07-B


代码	L
AMS01-E AMS01-W	50~6000
AMS01-E	L450

欧标30系列型材用配件-封板部分




步骤一：安装门窗

门窗分别由门滑槽固定块 AMS53-A (上) 和滑动固定块 AMS07-B (下) 作为连接件，用螺栓连接1530型材。

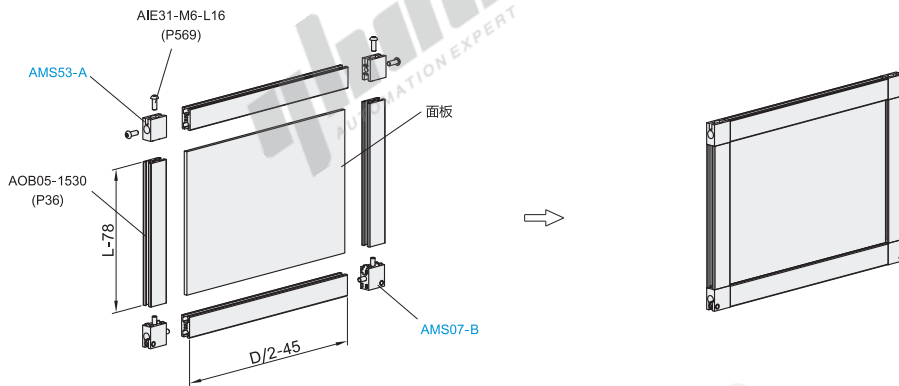


步骤二：安装门滑槽

把门滑槽 AMS01-E 用T型螺母 AHC21-308-M6 和内六角沉头螺钉 AIF31-M6-L12 固定在机架上。

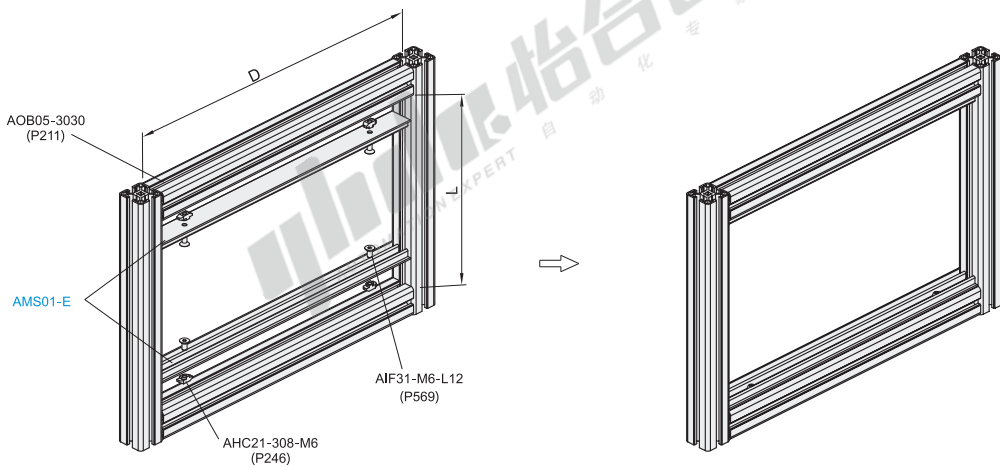

步骤三：装嵌门窗

最后把安装好的门窗装入门滑槽中，滑动推拉门装配完成。

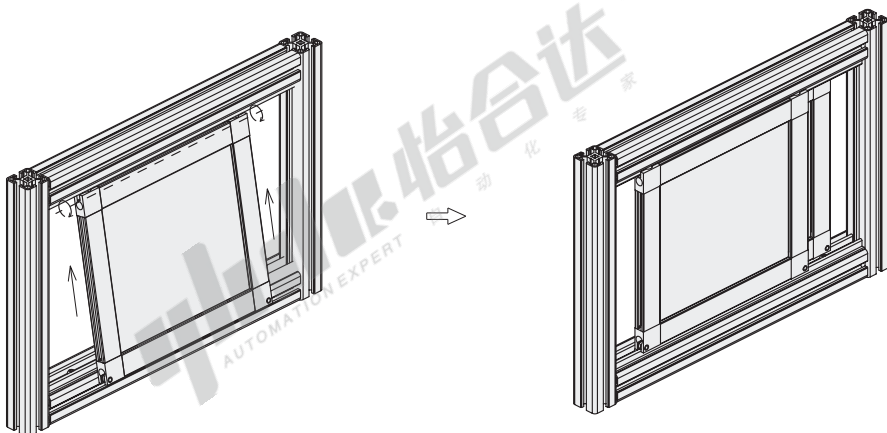


欧标40槽宽8.2系列型材用配件-封板部分

门滑槽


代码	类型	材质	表面处理
AMS01	门滑槽	A6063-T5	喷砂氧化

① 用于1530型材制作门的平行滑轨。

AMS01-E



AMS01-W

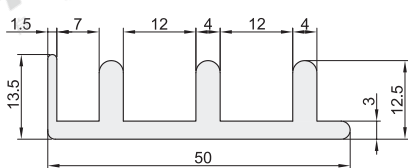


代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMS01-E	50~6000	517
AMS01-W		753

① 产品最大长度: 6米/条

② 最大使用长度5800~5850mm

③ 可定制表面处理。



视角标准: 第一视角




门滑槽固定块

代码	类型	材质	颜色
AMS51	门滑槽固定块	PA	白色(类似于RAL9003)
AMS53			灰色(类似于RAL7040)

① 用于1530型材制作门的连接滑动作用。

AMS51-A

AMS53-A






① 用于门框上部分型材的连接。
② 使用范例见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-A	11
AMS53-A	

AMS51-B

AMS53-B



① 用于门框下部分型材的连接。
② 使用范例见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-B	12
AMS53-B	



视角标准: 第一视角

滑动固定块

代码	类型	材质	表面处理
AMS07	滑动固定块	铝合金	喷油

① 用于1530型材制作门的连接滑动作用,与AMS53-A配合使用。




② 用于门框下部分型材连接。

③ 滑动固定块轴承材质为轴承钢。

AMS07-B

④ 轴承使用期间建议每3个月喷涂一次防锈油。

⑤ 使用范例见下页。



代码	重量(g/pcs)
AMS07-B	25



视角标准: 第一视角



请按图示订货

型号
AMS51-A
AMS53-A
AMS07-B


代码	L
AMS01-E	50~6000
AMS01-W	
AMS01-E - L450	

欧标40槽宽8.2系列型材用配件-封板部分




步骤一：安装门窗

门窗分别由门滑槽固定块 AMS53-A (上) 和滑动固定块 AMS07-B (下) 作为连接件，用螺栓连接1530型材。

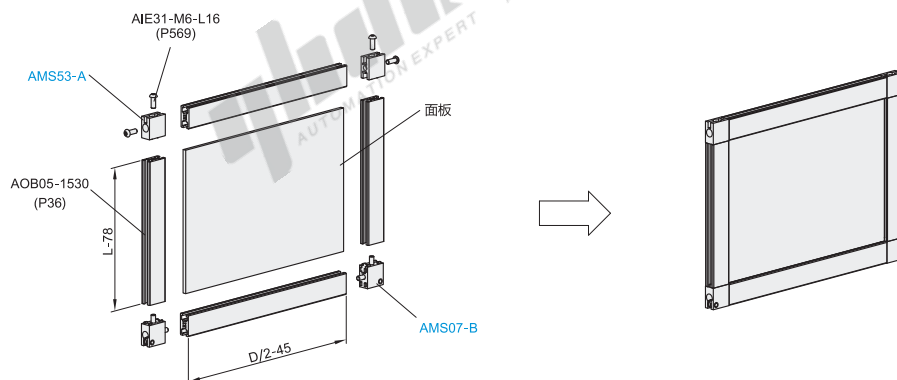


步骤二：安装门滑槽

把门滑槽 AMS01-E 用T型螺母 AHC21-408-M6 和内六角沉头螺钉 AIF31-M6-L12 固定在机架上。

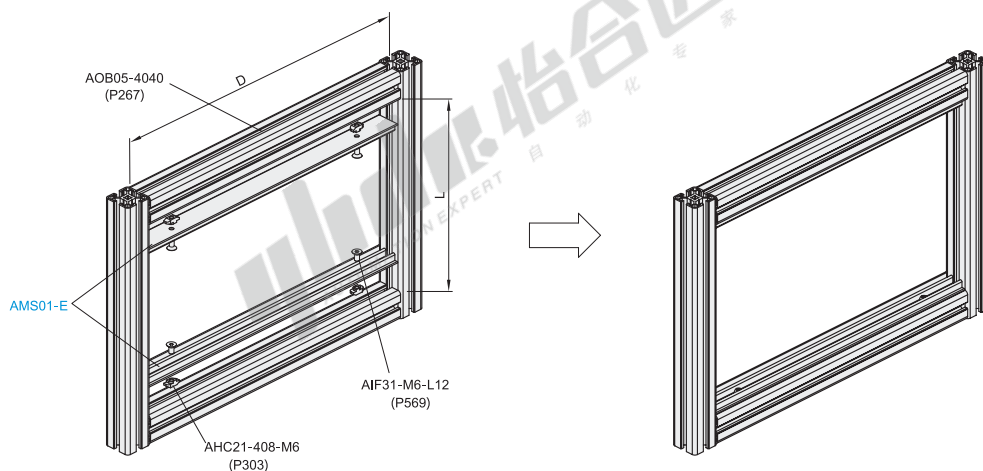

步骤三：装嵌门窗

最后把安装好的门窗装入门滑槽中，滑动推拉门装配完成。

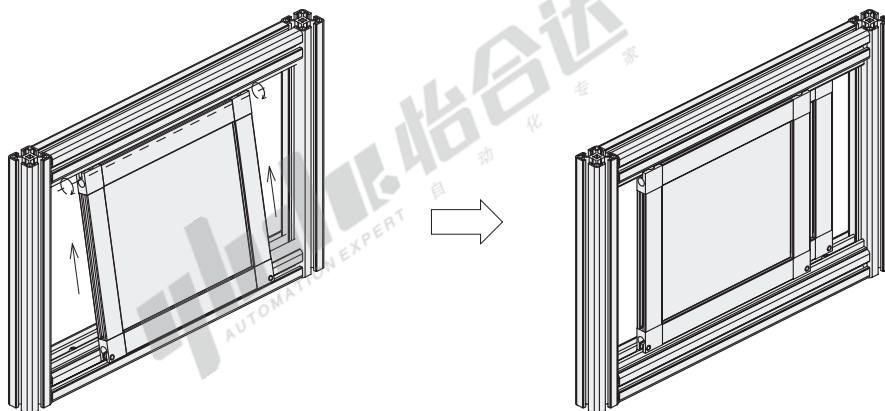


欧标40槽宽10.2系列型材用配件-封板部分

门滑槽


代码	类型	材质	表面处理
AMS01	门滑槽	A6063-T5	喷砂氧化

用于制作1530推拉门的滑轨。

AMS01-E



AMS01-W

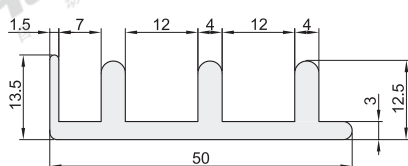

代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMS01-E	50~6000	517
AMS01-W		753

- 产品最大长度：6米/条
- 最大使用长度5800~5850mm
- 可定制表面处理。






门滑槽固定块

代码	类型	材质	颜色
AMS51	门滑槽固定块	PA	白色(类似于RAL9003)
AMS53			灰色(类似于RAL7040)

用于1530型材门框的连接，起推拉的滑动作用。




AMS51-A
AMS53-A



- 用于连接门框上部型材。
- 使用范例，见下页。


代码	重量(g/pcs)
AMS51-A	11
AMS53-A	

AMS51-B
AMS53-B



- 用于连接门框下部型材。
- 使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-B	12
AMS53-B	





滑动固定块


代码	类型	材质	表面处理
AMS07	滑动固定块	铝合金	喷油

- 用于1530型材门框的连接，起推拉的滑动作用，与AMS53-A配合使用。
- 用于连接门框下部型材，使门在轨道上滑动。
- 滑动固定块轴承材质为轴承钢。
- 轴承使用期间建议每3个月喷涂一次防锈油。
- 使用范例，见下页。

AMS07-B



代码	重量(g/pcs)
AMS07-B	25



型号
AMS51-A
AMS53-A
AMS07-B


代码	L
AMS01-E	50~6000
AMS01-W	
AMS01-E -- L450	

欧标40槽宽10.2系列型材用配件-封板部分

EX Example
使用示例


步骤一：安装门窗

门窗分别由门槽槽固定块 AMS53-A (上) 和滑动固定块 AMS07-B (下) 作为连接件，用螺栓连接1530型材。

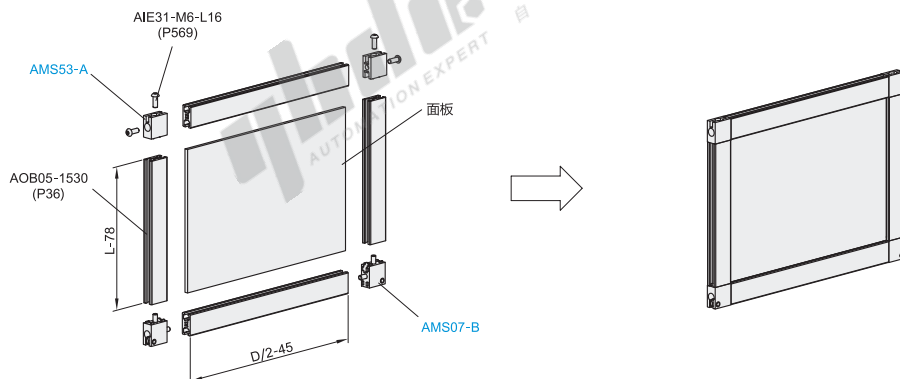


步骤二：安装门滑槽

把门滑槽AMS01-E 用T型螺母 AHC21-4010-M6 和内六角沉头螺钉 AIF31-M6-L12 固定在机架上。

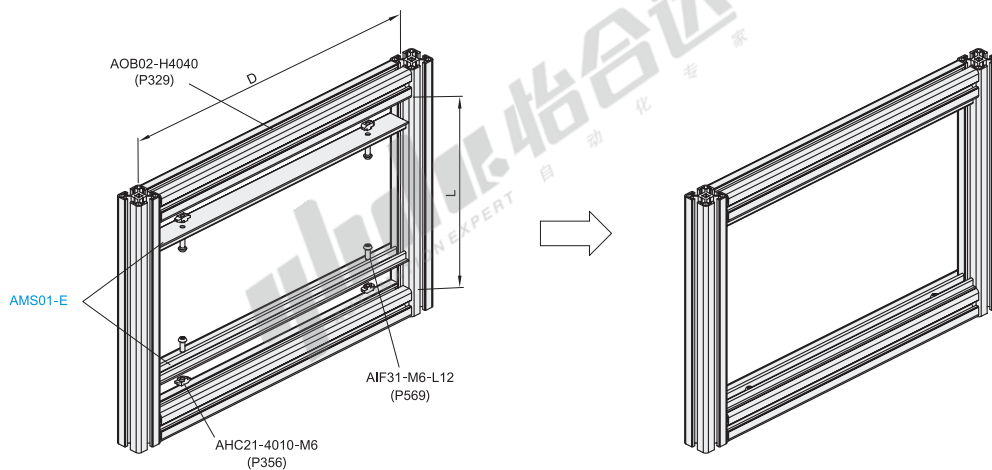

步骤三：装嵌门窗

最后把安装好的门窗装入门滑槽中，滑动推拉门装配完成。

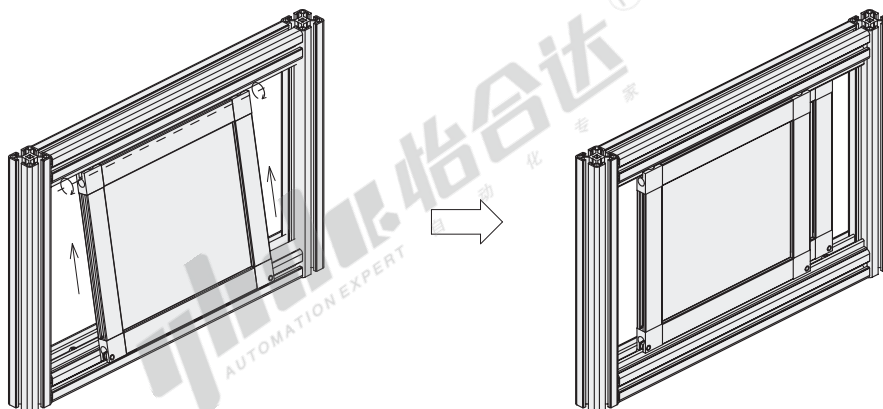


欧标45系列型材用配件-封板部分

门滑槽


代码	类型	材质	表面处理
AMS01	门滑槽	A6063-T5	喷砂氧化

① 用于制作1530推拉门的滑轨。

AMS01-E



AMS01-W

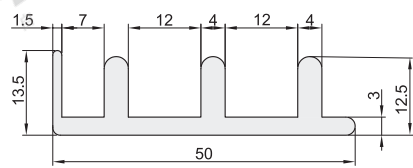

代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMS01-E	50~6000	517
AMS01-W		753

- ① 产品最大长度: 6米/条
- ① 最大使用长度5800~5850mm
- ① 可定制表面处理。






门滑槽固定块

代码	类型	材质	颜色
AMS51	门滑槽固定块	PA	白色(类似于RAL9003)
AMS53			灰色(类似于RAL7040)

① 用于1530型材推拉门框的连接, 起推拉门滑动作用。




AMS51-A
AMS53-A



- ① 用于门框上部型材的连接。
- ① 使用范例见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-A	11
AMS53-A	

AMS51-B
AMS53-B



- ① 用于门框下部型材的连接。
- ① 使用范例见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-B	12
AMS53-B	



滑动固定块

代码	类型	材质	表面处理
AMS07	滑动固定块	铝合金	喷油

① 用于1530型材推拉门框的连接, 与AMS53-A配合使用。




① 用于门框下部型材的连接。

① 滑动固定块轴承材质为轴承钢。

① 轴承使用期间建议每3个月喷涂一次防锈油。

① 使用范例见下页。

AMS07-B



代码	重量(g/pcs)
AMS07-B	25



型号
AMS51-A
AMS53-A
AMS07-B


代码	L
AMS01-E	50~6000
AMS01-W	
AMS01-E - L450	

欧标45系列型材用配件-封板部分

EX
Example
使用示例


步骤一：安装门窗

门窗分别由门滑槽固定块AMS53-A（上）和滑动固定块AMS07-B（下）作为连接件，用螺栓连接1530型材。

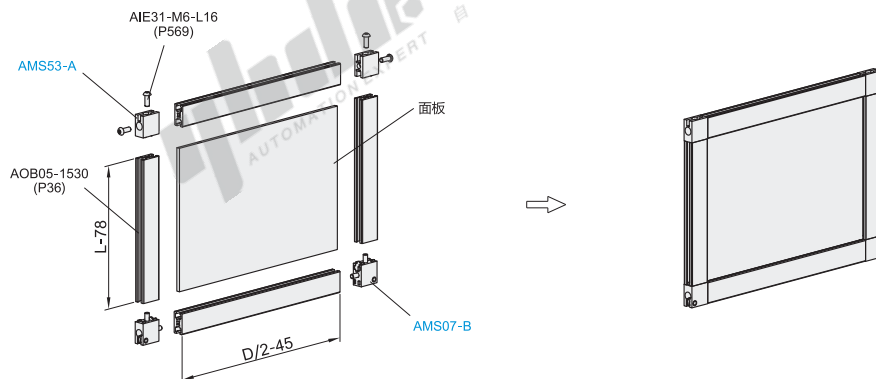


步骤二：安装门滑槽

把门滑槽AMS01-E用T型螺母AHC21-4010-M6和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L12固定在机架上。

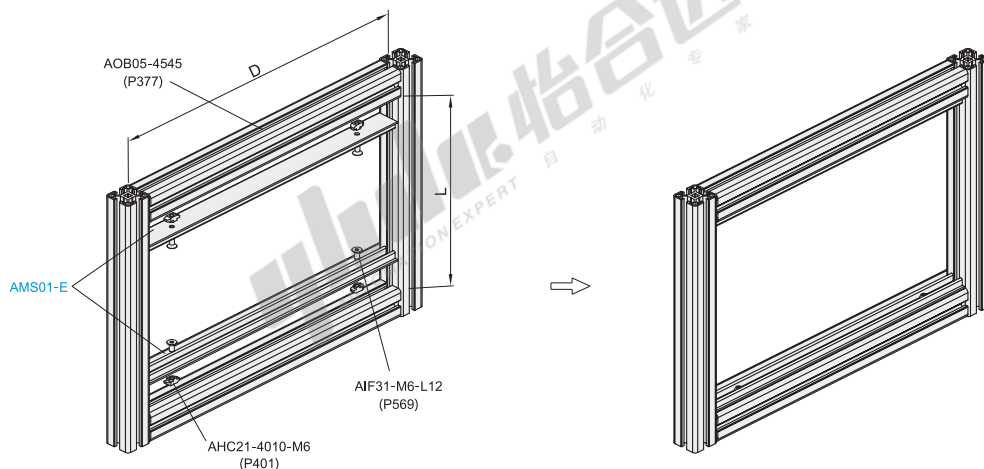

步骤三：装嵌门窗

最后把安装好的门窗装入门滑槽中，滑动推拉门装配完成。

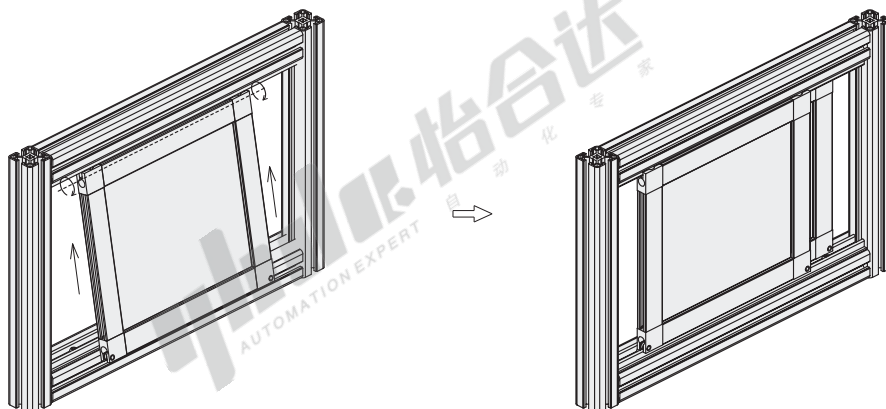


欧标50/60系列型材用配件-封板部分

门滑槽


代码	类型	材质	表面处理
AMS01	门滑槽	A6063-T5	喷砂氧化

① 用于制作1530推拉门的滑轨。

AMS01-E



AMS01-W

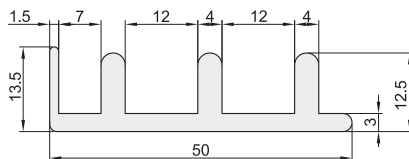

代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMS01-E	50~6000	517
AMS01-W		753

① 产品最大长度：6米/条

② 最大使用长度：5800~5850mm。

③ 可定制表面处理。



视角标准：第一视角




门滑槽固定块

代码	类型	材质	颜色
AMS51	门滑槽固定块	PA	白色(类似于RAL9003)
AMS53			灰色(类似于RAL7040)

① 用于1530型材门框的连接，起推拉门滑动作用。

AMS51-A



AMS53-A



① 用于连接门框上部型材。
② 使用范例，见下页。

AMS51-B


AMS53-B



① 用于连接门框下部型材。
② 使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-A	11
AMS53-A	

代码	重量(g/pcs)
AMS51-B	12
AMS53-B	



视角标准：第一视角

滑动固定块

代码	类型	材质	表面处理
AMS07	滑动固定块	铝合金	喷油



① 用于1530型材门框的连接，起推拉门滑动作用，与AMS53-A配合使用。

② 滑动固定块轴承材质为轴承钢。

③ 轴承使用期间建议每3个月喷涂一次防锈油。

④ 用于连接门框下部型材。

AMS07-B



代码	重量(g/pcs)
AMS07-B	25



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号
AMS51-A
AMS53-A
AMS07-B


代码	L
AMS01-E	50~6000
AMS01-W	
AMS01-E — L450	

欧标50/60系列型材用配件-封板部分




步骤一：安装门窗

门窗分别由门滑槽固定块 **AMS53-A** (上) 和滑动固定块 **AMS07-B** (下) 作为连接件，用螺栓连接1530型材。

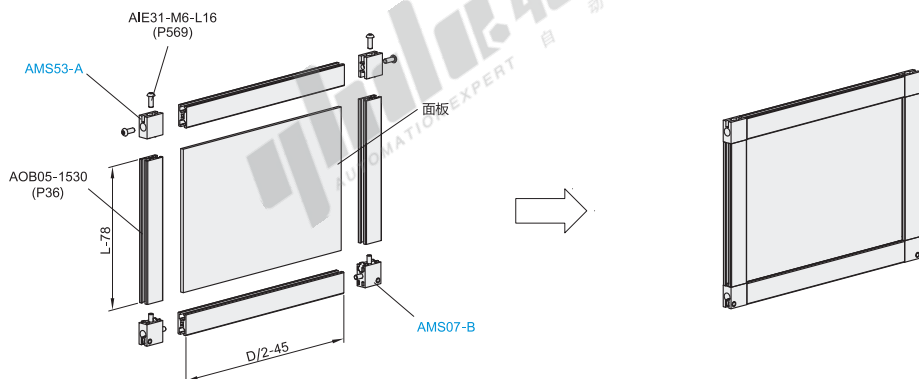


步骤二：安装门滑槽

把门滑槽 **AMS01-E** 用T型螺母 **AHC21-4010-M6** 和内六角沉头螺钉 **AIF31-M6-L12** 固定在机架上。

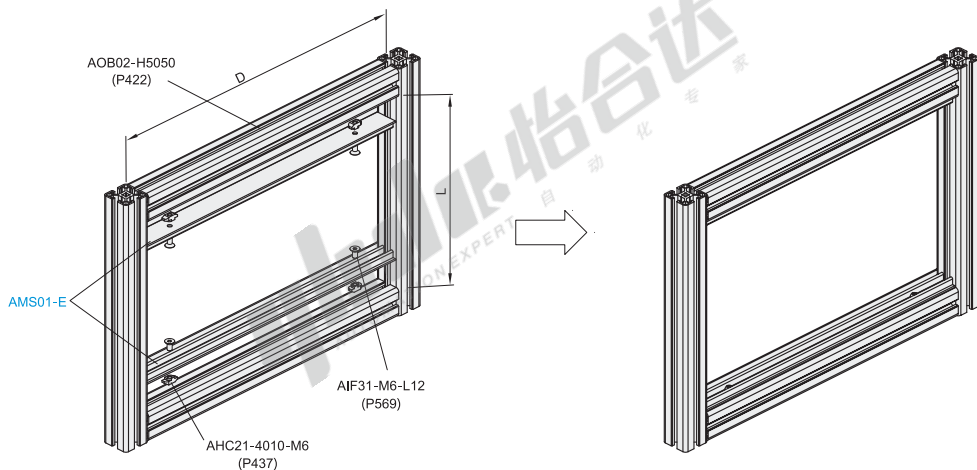

步骤三：装嵌门窗

最后把安装好的门窗装入门滑槽中，滑动推拉门装配完成。

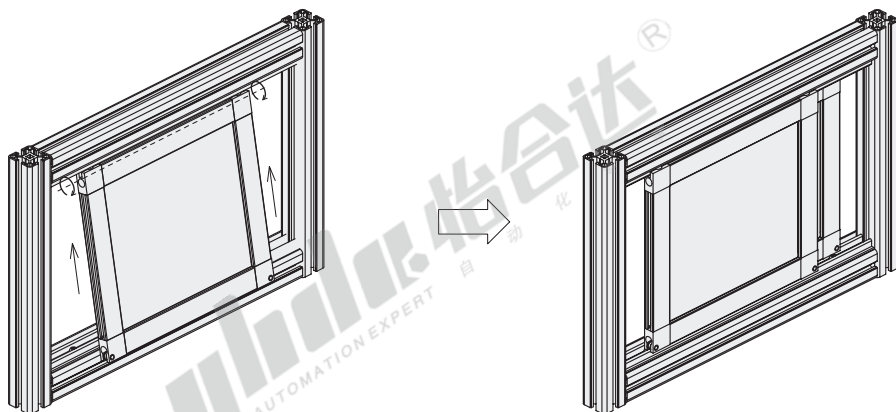


国标30系列型材用配件-封板部分

门滑槽


代码	类型	材质	表面处理
AMS01	门滑槽	A6063-T5	喷砂氧化

① 用于1530型材制作门的平行滑轨。

AMS01-E



AMS01-W

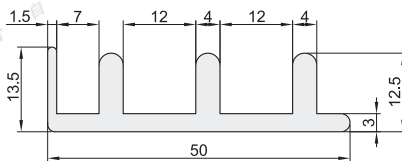

代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMS01-E	50~6000	517
AMS01-W		753

① 产品最大长度：6米/条

② 最大使用长度：5800~5850mm。

③ 可定制表面处理。



视角标准：第一视角


门滑槽固定块

代码	类型	材质	颜色
AMS51	门滑槽固定块	PA	白色(类似于RAL9003)
AMS53			灰色(类似于RAL7040)

① 用于1530型材制作门的连接滑动作用。

② 用于门框上部型材连接。


AMS51-A
AMS53-A



① 用于连接门框上部型材。
② 使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-A	11
AMS53-A	

AMS51-B
AMS53-B

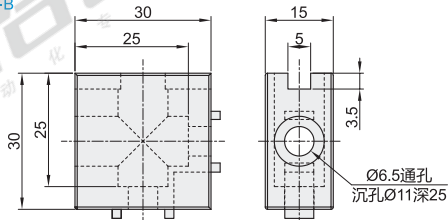

① 用于连接门框下部型材。
② 使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-B	12
AMS53-B	



视角标准：第一视角

滑动固定块

代码	类型	材质	表面处理
AMS07	滑动固定块	铝合金	喷油


① 用于1530型材制作门的连接滑动作用，与AMS53-A配合使用。

② 滑动固定块轴承材质为轴承钢。


③ 轴承使用期间建议每3个月喷涂一次防锈油。

④ 用于门框下部型材连接。

AMS07-B

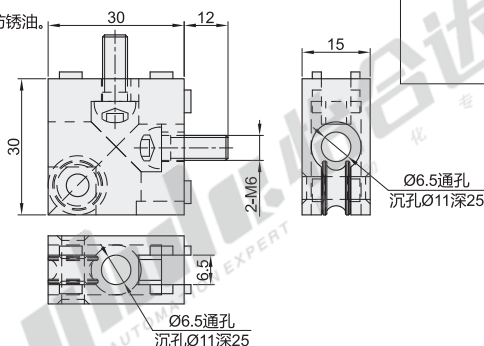

代码	重量(g/pcs)
AMS07-B	25



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号
AMS51-A
AMS53-A
AMS07-B


代码	L
AMS01-E	50~6000
AMS01-W	
AMS01-E — L450	

国标30系列型材用配件-封板部分

EX Example
使用示例


步骤一：安装门窗

门窗分别由门滑槽固定块 AMS53-A (上) 和滑动固定块 AMS07-B (下) 作为连接件，用螺栓连接1530型材。

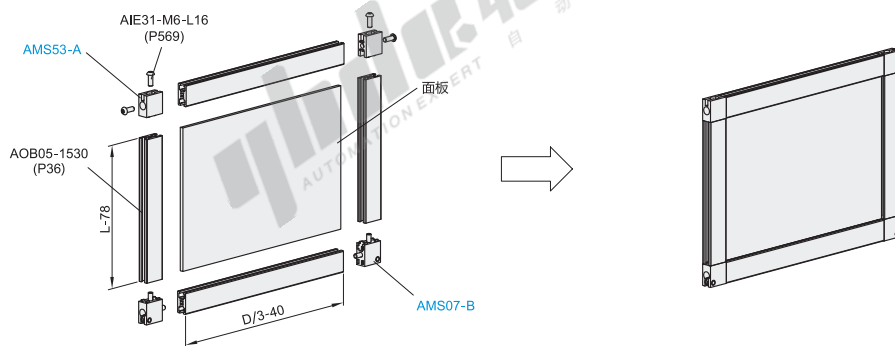


步骤二：安装门滑槽

把门滑槽 AMS01-W 用内六角沉头螺钉 AIF31-M5-L12 固定在机架上。

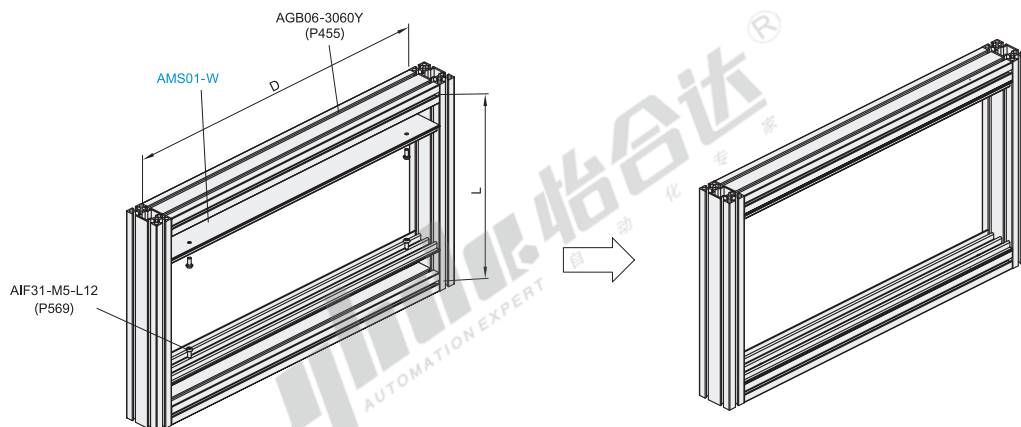


门滑槽及型材加工尺寸

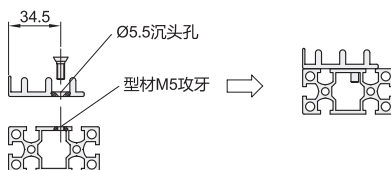

步骤三：装嵌门窗

最后把安装好的门窗装入门滑槽中，滑动推拉门装配完成。

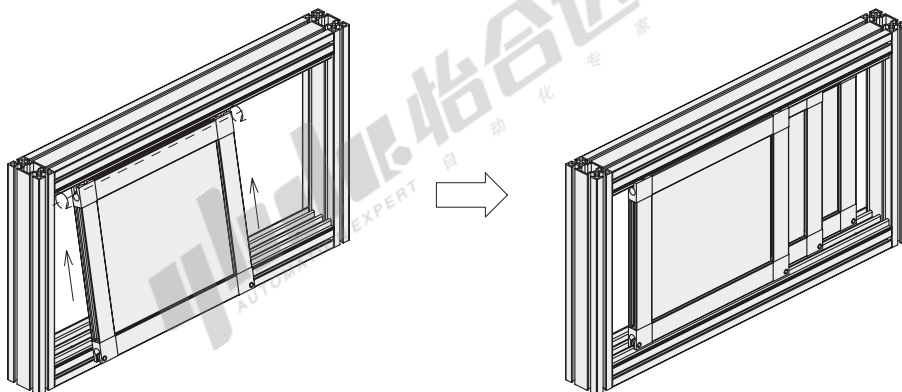

国标40槽宽8.3系列型材用配件-封板部分


国标40系列

门滑槽


代码	类型	材质	表面处理
AMS01	门滑槽	A6063-T5	喷砂氧化

① 用于制作1530推拉门的滑轨。

AMS01-E



AMS01-W

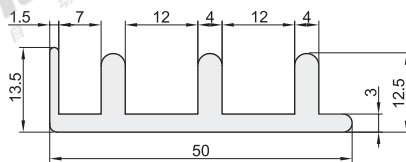

代码	L(最小单位1)	重量(g/m)
AMS01-E	50~6000	517
AMS01-W		753

- ① 产品最大长度：6米/条。
- ① 最大使用长度：5800~5850mm。
- ① 可定制表面处理。





门滑槽固定块

代码	类型	材质	颜色
AMS51	门滑槽固定块	PA	白色(类似于RAL9003)
AMS53			灰色(类似于RAL7040)

① 用于1530型材门框的连接，起推拉门滑动作用。



AMS51-A
AMS53-A



- ① 用于连接门框上部型材。
- ① 使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-A	11
AMS53-A	

AMS51-B
AMS53-B



- ① 用于连接门框下部型材。
- ① 使用范例，见下页。

代码	重量(g/pcs)
AMS51-B	12
AMS53-B	





滑动固定块



代码	类型	材质	表面处理
AMS07	滑动固定块	铝合金	喷油

- ① 用于1530型材门框的连接，起推拉门滑动作用，与AMS53-A配合使用。
- ① 滑动固定块轴承材质为轴承钢。
- ① 轴承使用期间建议每3个月喷涂一次防锈油。
- ① 用于连接门框下部型材。

AMS07-B



代码	重量(g/pcs)
AMS07-B	25



型号
AMS51-A
AMS53-A
AMS07-B

型号
代码 L
AMS01-E
AMS01-W 50~6000
AMS01-E -- L450


国标40槽宽8.3系列型材用配件-封板部分

EX

Example
使用示例


步骤一：安装门窗

门窗分别由门滑槽固定块AMS53-A（上）和滑动固定块AMS07-B（下）作为连接件，用螺栓连接1530型材。

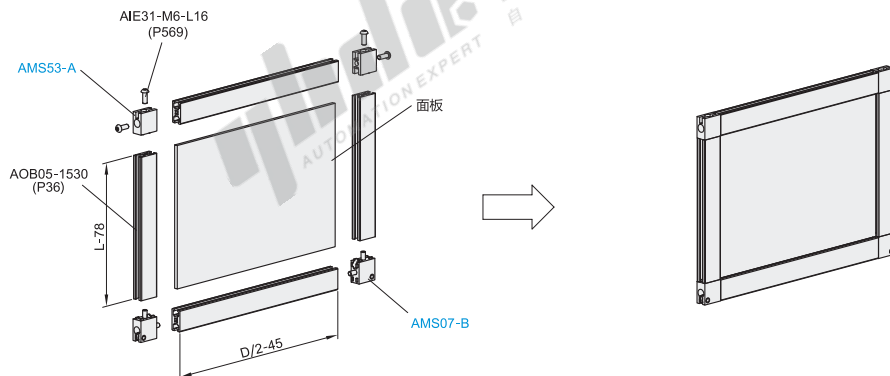

步骤二：安装门滑槽

把门滑槽AMS01-E用T型螺母AHC21-G408-M6和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L12固定在装好的机架上。

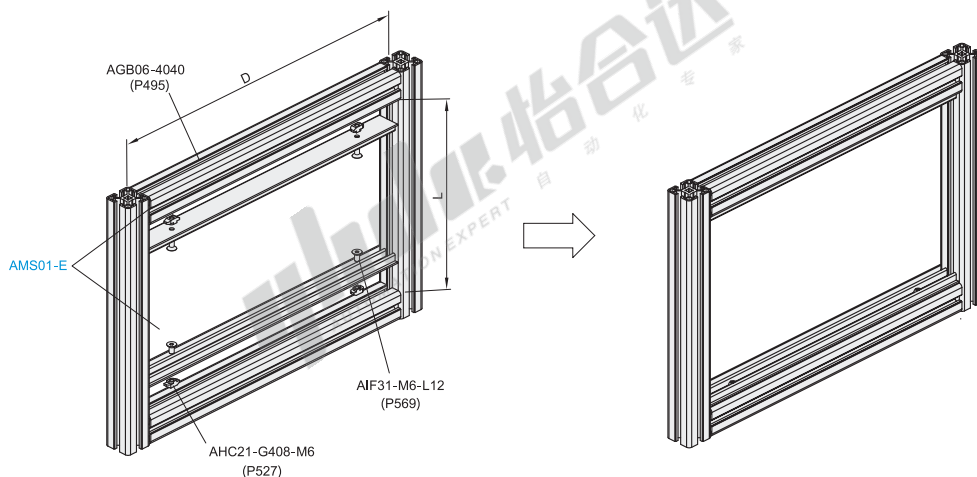

步骤三：装嵌门窗

最后把安装好的门窗装入门滑槽中，滑动推拉门装配完成。

