


带座轴承

带立式座外球面球轴承 冲压型

轴承座凹球面公差：过渡配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	轴承座
E-BDF	经济型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌
BDF	标准型			

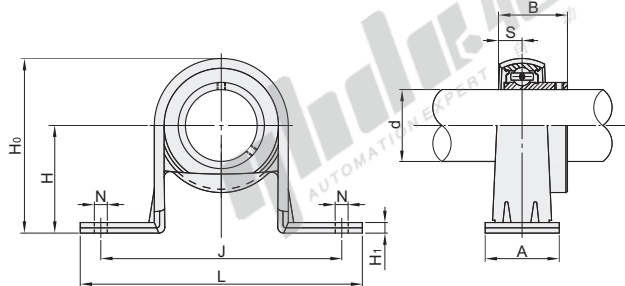


BDF



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为过渡配合，
交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象，
安装后锁紧螺栓会自动调正。
- 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		国际型号	d	H	J	L	A	N	H ₁	H ₀	S	B	安装孔 尺寸(Δ) 公差	安装孔 位置度 偏差x	螺栓	紧定 扭力 (N·m)	基本额定载荷(N)		重量 (g)
代码	规格																动载荷Cr	静载荷Cor	
经济型 E-BDF 标准型 BDF	201	SBPP201	12	22.2	68	86	25	9.5	3	43.8	6	22			M8	8	9550	4780	160
	202	SBPP202	15							50.5	7	25	±0.25	0.6			12800	6650	230
	204	SBPP204	20	25.4	76	98	32			56.6	7.5	27					14000	7880	280
	205	SBPP205	25	28.6	86	108		11.5	4	66.3	8	30			M10	17	19500	11200	470
	206	SBPP206	30	33.3	95	117	38												



请按图示订货

型号		国际型号
代码	规格	
E-BDF	201	SBPP201
E-BDF	202	SBPP202
BDF — 201		



未税价(元)

● 优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

	交货期
	7

7

轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	轴承座
T-BDF	标准型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌

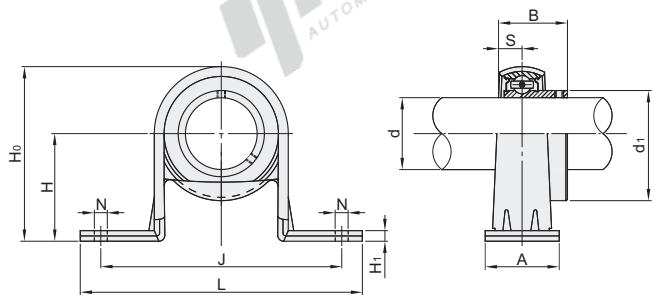

RoHS

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为间隙配合。
- 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		国际型号	d	H	J	L	A	N	H ₁	H ₀	S	B	d ₁	安装孔 尺寸(Δ) 公差	安装孔 位置度 偏差x	螺栓	紧定 扭力 (N·m)	基本额定载荷(N)		重量 (g)
代码	规格																	动载荷Cr	静载荷Cor	
T-BDF	201	SBPP201	12	22.2	68	86	25	9.5	3	43.5	6	22	27.2			M8	6~10	9550	4780	200
	202	SBPP202	15							50.2	7	25	32.4	±0.25	0.6			12800	6650	230
	204	SBPP204	20	25.4	76	98	32			56.4	7.5	27	37.4					14000	7880	320
	205	SBPP205	25	28.6	86	108		11.5	4	66.1	8	30	44.1			M10	12~21	19500	11200	470
	206	SBPP206	30	33.3	95	117	38													



请按图示订货

型号		国际型号
代码	规格	
T-BDF	201	SBPP201
T-BDF	202	SBPP202
T-BDF — 201		



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

	交货期
	7

7