



# 单相滤波器


机壳型 · 单级滤波 · 低效能型  
螺丝固定 金属外壳 标准款

| 代码    | 类型       | 接线方式 | 安装方式 | 外壳材质 |
|-------|----------|------|------|------|
| ZHN52 | 机壳型 低效能型 | 螺丝   | 螺丝固定 | 金属   |

- 应用范围
- 控制、系统机柜安装，照明设备。



配线图

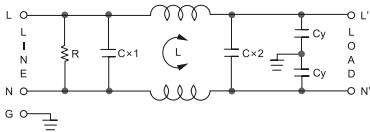

| 型号    |         | 高性能电路 | 接线方式 |    | 电容器                          | 电感      |
|-------|---------|-------|------|----|------------------------------|---------|
| 代码    | 额定电流(A) |       | 入    | 出  |                              |         |
| ZHN52 | 40      | 单级滤波  | 螺丝   | 螺丝 | CX: 0.22μF×2<br>CY: 3300PF×2 | 0.5mH×2 |
|       | 50      |       |      |    |                              |         |

性能表

| 代码    | 额定电流(A) | 额定电压       | 工作频率    | 工作温度        | 最大漏电流                    | 气候类别     | 保存温度         | 测试电压               |
|-------|---------|------------|---------|-------------|--------------------------|----------|--------------|--------------------|
| ZHN52 | 40      | 115/250VAC | 50/60Hz | -25°C~+85°C | 0.5mA线-地@<br>115VAC/60Hz | 25/85/21 | -25°C~+100°C | 线-线500<br>VDC/1分钟  |
|       | 50      |            |         |             | 1.0mA线-地@<br>250VAC/50Hz |          |              | 线-地2000<br>VAC/1分钟 |



| 型号    |         |
|-------|---------|
| 代码    | 额定电流(A) |
| ZHN52 | 40      |
|       | 50      |

ZHN52 — 40