

超级气刀


可调型/圆型 · 侧面安装 经济型

■ 可调型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC08	可调型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

■ 特点

- 安装简单，无活动部件，免维护；
- 刀片可调，可根据自己需求调整刀口大小；
- L长度可定制，最大可做到4000mm。

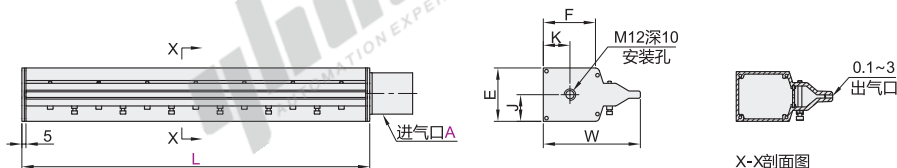

X-X剖面图



视角标准：第一视角

型号	进气口A	L	E	F	J	K	W
ZWC08	32	最小单位50					
	38						
	45	50~1000	50	53.3	25	27	97
	51						
	51A						
	60		66	67	33	33	120

① 51A和60规格比其它规格耗气量更大，出气更强。



请按图示订货

型号	进气口A	L
ZWC08	32	50~1000
	38	


ZWC08—A32—L100

■ 圆型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC09	圆型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

■ 特点

- 安装简单，无活动部件，免维护；
- 气流均匀，气幕的宽度等于气刀的长度；
- L长度可定制，最大可做到4000mm。

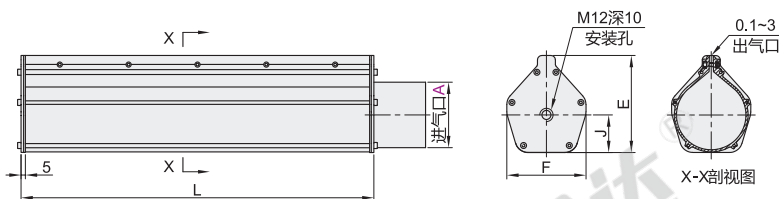

X-X剖面图



视角标准：第一视角

型号	进气口A	L	E	F	J
ZWC09	32	最小单位50			
	38				
	45	50~1000	98	82.2	39.5
	45A		112.6	92	43.5
	51		98	82.2	39.5
	51A		112.6	92	43.5
	60		98	82.2	39.5
	60A		112.6	92	43.5
	76		112.6	92	43.5



请按图示订货

型号	进气口A	L
ZWC09	32	50~1000
	38	

ZWC09—A32—L100