

探针/针套(PCB测试用)

- 最小安装中心距59mil/1.5mm·最大行程2.5mm
- 最小安装中心距189mil/4.8mm·最大行程6.4mm
- 标准型/经济型

最小安装中心距59mil/1.5mm·最大行程2.5mm


探针

代码	类型		材质			表面处理	可选针套
			针管	弹簧	针轴		
PNP88	探针	PCB测试用	磷铜	SUS304	SK4	镀金	PNR88


针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR88	针套	黄铜	镀金	PNP88-A PNP88-B PNP88-G PNP88-C PNP88-N



探针
PNP88

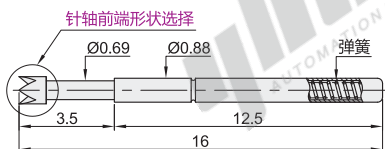

针套
PNR88

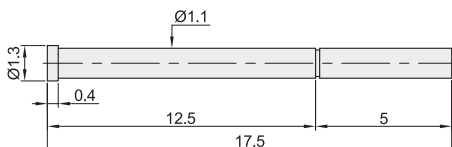

针轴前端形状选择

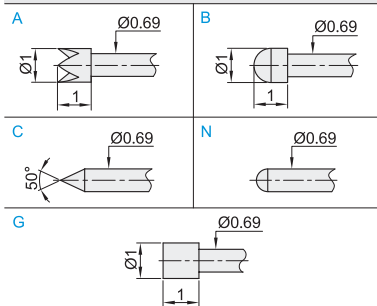

探针

型号	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
代码	针轴形状						
PNP88	A B C G N	1.5	1.5	2.5	50	75	≤3 ≤40

针套

型号		建议安装尺寸 (mm)
代码	针套形状	
PNR88	B	Ø1.1

最小安装中心距189mil/4.8mm·最大行程6.4mm


探针

代码	类型			材质				表面处理	可选针套
				针管	弹簧	针轴	滚珠		
PNP89	探针	PCB测试用	标准型	磷铜	SUS304	SK4	SUS304	镀金	PNR89-B PNR89-C
E-PNP89			经济型	磷铜	磷铜	镀薄金		E-PNR89-B E-PNR89-C	


针套

代码	类型		材质	表面处理	可选探针		
PNR89	针套	标准型	黄铜	镀金	PNP89-A	PNP89-B	PNP89-G
E-PNR89		经济型			E-PNP89-A	E-PNP89-B	E-PNP89-G


探针
PNP89
E-PNP89

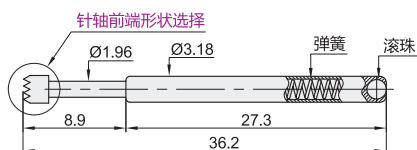

针套
PNR89-B
E-PNR89-B



针套
PNR89-C
E-PNR89-C



探针

型号	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
代码	针轴形状						
标准型 PNP89 经济型 E-PNP89	A B G	4.8	4.6	6.4	400	600	≤8 ≤6 ≤30 ≤50

针套

型号		建议安装尺寸 (mm)
代码	针套形状	
标准型 PNR89 经济型 E-PNR89	B	Ø3.6
	C	



型号	针轴形状
代码	针套形状
PNP89	A B C
PNR89 - G	

型号	针轴形状
代码	针套形状
PNR89	B C
PNR89 - C	



优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	

