




代码	类型	适用配件
ZKJ08	透明物体检测型	ZKJ09

CE

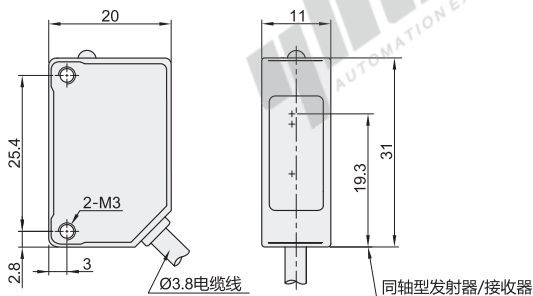


电路图

NPN输出

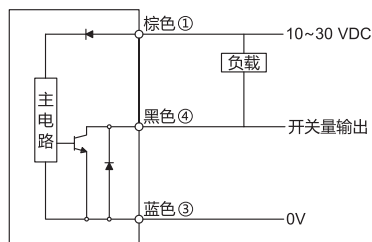

PNP输出

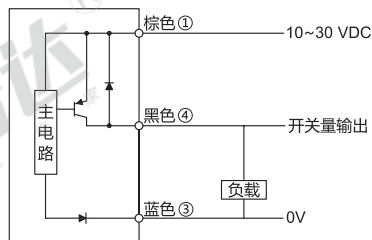

型号		输出功能	检测距离	标配附件	开关模式	工作电压	光源类型	出线方式
代码	检测方式							
ZKJ08	F(镜反射)	N(NPN) P(PNP)	0~2000mm	反射镜 ZKJ09-13	入光动作 遮光动作 可切换	10~30VDC ±10%	LED红光 (660nm)	直接出线 2M 3芯电缆

光斑尺寸	Ø60mm/200cm
输出模式	NPN/PNP集电极开路, ≤100mA/30V DC
指示灯	输出指示灯: 橙色
响应时间	0.5ms
消耗电流	< 20mA
环境光度	阳光照射≤10000Lux, 白炽灯照射≤3000Lux
环境温度	-25°C~+55°C, 无冻结
环境湿度	35%~85%RH, 无凝结
防护等级	IP 67
材质	外壳: 含玻璃纤维ABS; 镜头: PMMA



型号		输出功能
代码	检测方式	
ZKJ08	F(镜反射)	N(NPN) P(PNP)

ZKJ08—F—N