

卸料板导柱

◀ 装卸型/装卸双螺纹固定型

无油衬套

E1

代码	类型	油槽	材质		硬度
			国标	相当	
OFH11	装卸型	无	GCr15	SUJ2	58HRC~
OFH12		有			
OFH15	装卸双螺纹固定型	无			


油槽道数

D	L				
	30~	40~	60~	70~	80~
8	2	3	4	5	—
10	2	3	4	5	6
13	2	3	4	5	6
16	2	3	4	5	6
20	2	3	4	5	6
25	2	3	4	5	6




装卸型

OFH11(无油槽)

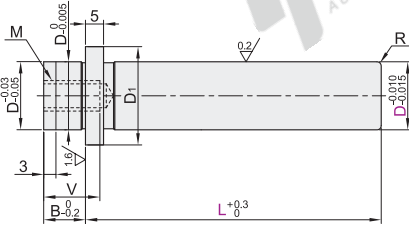


OFH12(带油槽)

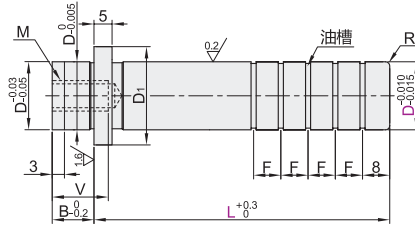


装卸双螺纹固定型

OFH15(无油槽)

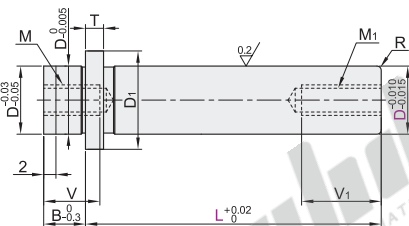

- ① 当L=30~110时, F=8;
- ② 当L=120时, F=10。



装卸型

代码	型号	D	L	M深V	D ₁	R	B
OFH11 OFH12	8	8	30 40 50 60 70	M5深12	13	1.0	8
	10	10	40 50 60 70 80	M6深15	16	1.5	10
	13	13	50 60 70 80 90		20		
	16	16	60 70 80 90 100	M8深20	23	2.0	13
	20	20	70 80 90 100 110		27		
	25	25	80 90 100 110 120		32		

装卸双螺纹固定型

代码	型号	D	L	M深V	M ₁	V ₁	D ₁	R	T	B
OFH15	8	8	25~70	M4深12	M4	8~13	12	1.0	3	8
	10	10	30~75	M5深15	M5	10~15	14	1.5	5	10
	13	13	40~100				17			
	16	16	40~100	M6深15	M6	16~21	23	2.0		13
	20	20	60~120				27			
	25	25	60~120				32			

装卸型

代码	D	L
OFH11	8	30 40 50 60 70
OFH12	10	40 50 60 70 80

OFH11 — D8 — L30

装卸双螺纹固定型

代码	D	L
OFH15	8	25~70

OFH15 — D10 — L55



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	5