


氮气弹簧

功能型 · 拉槽型

代码	类型	材质			表面处理					使用气体	使用温度
		气缸筒	活塞杆	前端部	气缸筒	活塞杆	前端部A	前端部C、D	前端部B		
FHL34	拉槽型	STKM11A	S45C	Q235	黑色烤漆	黑色渗氮	镀锌锌	镀铬	镀白锌	N ₂	-20°C~60°C


产品特点：

- 活塞杆伸出到剩余30mm时候为减速段，有明显减速效果；
- 氮气弹簧拉槽可控制产品缓冲长度和运动速度，来样机实物调配效果更佳。

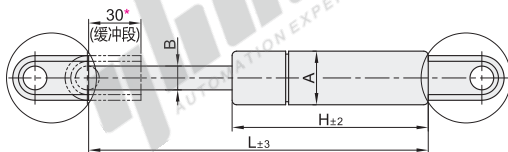


氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80


前端形状A




前端形状B



前端形状C



前端形状D



*此尺寸可按客户要求定制。



型号			行程	L _{max}	A	B	H
代码	前端形状	规格					
FHL34	A	18060	60	165	18	8	105
		18080	80	205			125
		18100	100	245			145
		18120	120	285			165
		18150	150	345			195
		18180	180	405			225
		18200	200	445			245
		18220	220	485			265
		18250	250	545			295
		18280	280	605			325
		18300	300	645			345
		18350	350	745			395
	B	22060	60	165	22	10	105
		22080	80	205			125
		22100	100	245			145
		22120	120	285			165
		22150	150	345			195
		22180	180	405			225
		22200	200	445			245
		22220	220	485			265
		22250	250	545			295
		22280	280	605			325
		22300	300	645			345
		22350	350	745			395



型号			弹簧反作用力(20°)N 最大长度-5mm时 最小单位10
代码	前端形状	规格	
FHL34	A	18060	50~500
	C	18080	



优惠价	
数量	价格
1~4	100%
5~	另行报价



交货期
8

FHL34 — A — 18060 — 100

未标价(元)