



经济型氮气弹簧

头部安装选择型 · 反作用力指定型

代码	类型	材质			表面处理		使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆		
E-FHL76	反作用力指定型	STKM11A	S20C	Q235	黑色烤漆	镀硬铬	N ₂	-20°C~80°C

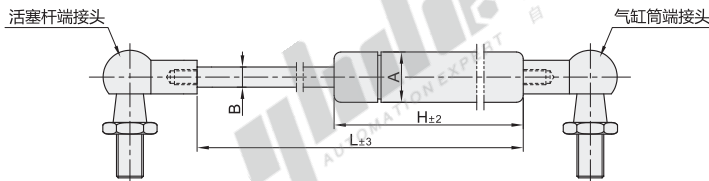

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80



默认两端接头形状		外型图	表面处理
活塞杆端	气缸筒端		
L61A	R61A		镀黑锌
L62B	R62B		镀铬

默认两端接头形状		外型图	表面处理
活塞杆端	气缸筒端		
L63B	R63B		镀铬
L65A	R65A		镀锌

① 可选加工（更多接头选择）见下页。

型号	反作用力(20°C)N 最小单位1N	行程	A	B	L _{max}	H	默认两端接头形状
代码	规格	最大长度-5mm行程时					活塞杆端 气缸筒端
E-FHL76	12030	30			92	62	
	12040	40			112	72	
	12050	50			132	82	
	12060	60	12	4	152	92	L61A R61A
	12080	80			192	112	
	12100	100			232	132	
	12120	120			272	152	
	12150	150			332	182	
	15020	20			68	48	
	15040	40			108	68	
	15050	50			128	78	
	15060	60			148	88	
	15080	80	15	6	188	108	
	15100	100			228	128	
	15120	120			268	148	
	15150	150			328	178	L62B R62B
	15200	200			428	228	
	18050	50			164	114	
	18100	100			264	164	
	18150	150			364	214	
	18200	200	18	8	464	264	
	18250	250			564	314	
	18300	300			664	364	

型号	反作用力(20°C)N 最小单位1N	行程	A	B	L _{max}	H	默认两端接头形状
代码	规格	最大长度-5mm行程时					活塞杆端 气缸筒端
E-FHL76	22050	50			164	114	
	22100	100			264	164	
	22150	150			364	214	
	22200	200			464	264	
	22250	250			564	314	
	22300	300			664	364	
	22350	350	22*	10	764	414	
	22400	400			864	464	
	22450	450			964	514	
	22500	500			1064	564	
	22550	550			1164	614	
	22600	600			1264	664	
	22650	650			1364	714	
	22700	700			1464	764	L63B R63B
	28100	100			262	162	
	28150	150			362	212	
	28200	200			462	262	
	28250	250			562	312	
	28300	300			662	362	
	28350	350			762	412	
	28400	400			862	462	
	28450	450	28	14	962	512	
	28500	500			1062	562	
	28550	550			1162	612	
	28600	600			1262	662	
	28650	650			1362	712	
	28700	700			1462	762	
	28750	750			1562	812	
	40100	100			317	217	
	40150	150			417	267	
	40200	200			517	317	
	40300	300			717	417	
	40400	400	40	20	917	517	L65A R65A
	40500	500			1117	617	
	40600	600			1317	717	
	40800	800			1717	917	
	401000	1000			2117	1117	



请按图示订货

型号	反作用力(20°C)N
代码	规格
E-FHL76	12030
	12040
E-FHL76	12040-20



未税价(元)

优惠价
数量
1~4
5~
100% 另报价



交货期

6

① 带*号的尺寸，当产品反作用力 > 1100N时，A值为23。

经济型氮气弹簧

头部安装选择型·反作用力指定型



可选加工

活塞杆端

气缸筒端

技术说明

变更前端部形状接头

选型方法

L56A

L61A
R61A
(镀镍)

L56A
R56A
(镀铬)

L62A
R62A
(镀彩锌)

L63A
R63A
(镀白锌)

L63U
R63U
(镀蓝白锌)

L64A
R64A
(镀铬)

L65A
R65A
(镀锌)

L56B
R56B
(镀铬)

L62B
R62B
(镀铬)

L63B
R63B
(镀铬)

L63T
R63T
(镀彩锌)

L64T
R64T
(镀彩锌)

适用接头

A	适用接头	
气缸管径	活塞杆端	气缸筒端
12	L61A	R61A
15	L56A/L56B	R56A/R61B
18	L62A/L62B/L63T	R62A/R62B/R63T
22	L63A/L63B	R63A/R63B
28	L63U/L64A/L64T	R63U/R64A/R64T
40	L65A	R65A

可选加工(变更活塞杆端接头)

型号	反作用力(20°C)N	可选加工代码
代码	规格	活塞杆端
E-FHL76	<5020	40~400
		L56A L61A L62A L63A L63U L64A L65A L56B...

E-FHL76—15020—40—L62A

可选加工(变更活塞杆端与气缸筒端接头)

型号	反作用力(20°C)N	可选加工代码
代码	规格	活塞杆端 气缸筒端
E-FHL76	<5020	40~400
		L56A L61A L62A L63A... R56A R61A R62A R63A...

E-FHL76—15020—40—L62A—R62A

可选加工(变更气缸筒端接头)

型号	反作用力(20°C)N	可选加工代码
代码	规格	气缸筒端
E-FHL76	<5020	40~400
		R56A R61A R62A R63A R63U R64A R65A R56B...

E-FHL76—15020—40—R62A



请按图示订货