


内六角圆柱头螺钉

带止动孔防松型

代码	类型		螺纹	材质		表面处理	硬度	强度等级
				国标	相当			
TAC28	带止动孔防松型	全牙/半牙	粗牙	35CrMo	SCM435	发黑	32~39HRC	10.9
TAC29				0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-70



① 使用钢丝或金属线穿过其头部的孔洞，能有效防止螺丝松动或脱落。

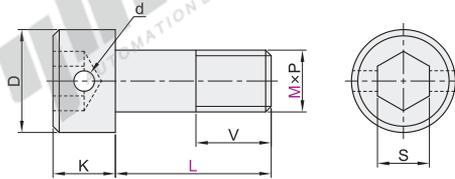

视角标准：第一视角

型号		L	P 螺距	V	D		K		S		d
代码	M				max	min	max	min	max	min	
	3	6 8 10 12 15 20	0.5	全牙	5.68	5.32	3	2.86	2.58	2.52	1
	4	8 10 12 15 20 25	0.7		7.22	6.78	4	3.82	3.08	3.02	
	5	10 12 15 20 25 30	0.8		8.72	8.28	5	4.82	4.095	4.02	
(SCM435) TAC28	6	10 12 15 20 25 30 35 40 45 50	1	24	10.22	9.78	6	5.7	5.14	5.02	2
(SUS304) TAC29	8	12 15 20 25 30 35 40 45	1.25	28	13.27	12.73	8	7.64	6.14	6.02	
	10	20 25 30 35 40 45	1.5	32	16.27	15.73	10	9.64	8.175	8.025	
	12	25 30 35 40 45 50	1.75	全牙	18.27	17.73	12	11.57	10.175	10.025	



型号		
代码	M	L
TAC28	3	6 8 10 12
	4	8 10 12

TAC28—M3—L6



● 优惠价		
数量	1~500	501~
价格	100%	另行报价

交货期	
7	

