

加热器

高温型

代码	类型	出线方式	材质				
			护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM80	高温型	外接线	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
ZIH80		内接线					

注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 最高使用温度：800℃。


① 外接线不适用在运动设备，如需请使用内接线型。

② 陶瓷珠包覆在导线上面有耐高温(800℃)以及隔离绝缘作用，里面纯镍线体裸露不防水以及腐蚀性气体/液体，请勿将此部分与液体直接接触。


③ 其它长度可定制。



外接线
ZIM80

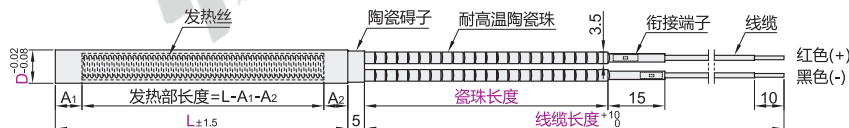

内接线
ZIH80

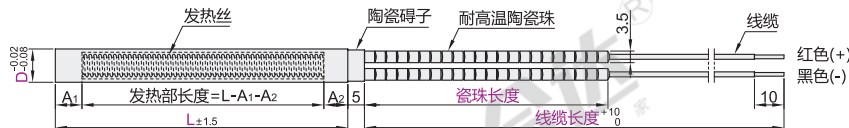

视角标准：第一视角

型号		L	额定功率 W $\pm 5\%$	额定电压 V $\pm 5\%$	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)	冷端长度	
代码	D						A1	A2
外接线 ZIM80 内接线 ZIH80	6.25	31.8	100	240	无指定(0.05) 0.1 0.2 0.5	无指定(0.5) 1 2 3 5	5 ± 1	4 ± 1
		38.1	150					
		50.8	200					7 ± 1
		76.2	300				6 ± 1	10 ± 2
		101.6	400					
	9.42	44.5	200				5 ± 1	5 ± 1
		50.8	400					
		57.2	200					
		63.5	250					8 ± 1
		76.2	300				7 ± 1	
	12.6	101.6	400					10 ± 2
		127	500					
		50.8	400					
		57.2	500					9 ± 1
		63.5	750					
	15.77	76.2	1000				8 ± 1	
		101.6	1500					10 ± 2
		152.4	1000					
		254	1500					
		101.6	1500					
	18.95	152.4	2000				9 ± 1	12 ± 2
		203.2						
		304.8						
		152.4					10 ± 1	10 ± 3
		304.8						12 ± 3



请按图示订货

型号		L	额定功率 W $\pm 5\%$	额定电压 V $\pm 5\%$	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)
代码	D					
ZIM80	6.25	50.8	200	240	0.1	1
		76.2	300		0.2	2

ZIM80—D6.25—L50.8—W200—V240—0.1—1