线夹

R型线夹/TS可调式线夹
AP可调式线夹/FC粘胶排线夹

R型线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL19	R型线夹	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃

- 使用方法：将电缆套入钮环中，再以螺丝固定。
- 用途：电机、电子、冷气配线之固定用。

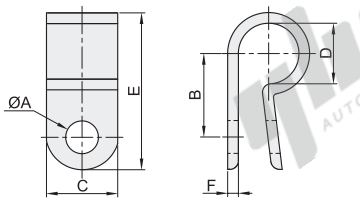

销售方式：袋

视角标准：第一视角

TS可调式线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL20	TS可调式线夹	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃

- 特点：
  - 一种规格的固定座即可适合多种规格的电缆使用，降低库存压力；
  - 装配简单、快速、牢固且能够松开，便于维护；
  - 本产品背附双面胶，粘性牢固。

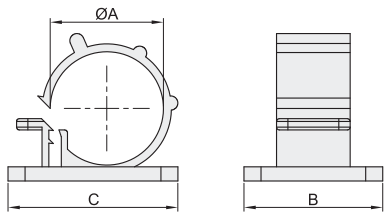

销售方式：袋

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	颜色	销售方式(袋)	B	C	束线径 D	E	F	螺丝孔 A
ZIL19	1	W(白色) B(黑色)	无指定(1000pcs/袋) 10(10pcs/袋) 100(100pcs/袋)	10	9.5	6.35(1/4")	20	1.4	4.6
	2			12.5		9.5(3/8")	24		
	3			15.2	12	12.7(1/2")	31	1.5	
	5			18.2		19.4(3/4")	35		

请按图示订货

型号 代码	规格	颜色	销售方式(袋)
ZIL19	1	W(白色)	无指定(1000pcs/袋) 10(10pcs/袋)
	2		

ZIL19 — 1 — W

型号 代码	规格	颜色	B	C	束线径 ØA
ZIL20	1	GY(灰色)	20	25	6~7
	2				9~10
	3		24.5	30	12~14
	4				16~18

销售方式(袋)：无指定(200pcs/袋) 10(10pcs/袋)

请按图示订货

型号 代码	规格	颜色	销售方式(袋)
ZIL20	1	GY(灰色)	无指定(200pcs/袋) 10(10pcs/袋)
	2		

ZIL20 — 1 — GY

AP可调式线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL26	AP可调式线夹	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃



销售方式：袋

视角标准：第一视角

FC粘胶排线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL27	FC粘胶排线夹	尼龙66	UL94V-2	-40℃~+85℃



销售方式：袋

视角标准：第一视角

型号 代码	码数	销售方式(袋)	B	C	束线径 D	E	T
ZIL26	S	无指定(100pcs/袋) 10(10pcs/袋)	25.4	18.8	7.9~9.3	10	1.8
	M		31.3	19.3	9~12	10.5	
	L		36.9	18.4	11~14	12.4	
	XL		42	24.7	15.3~19.2		2
	XXL		41.6	21.2	18.4~23.3	11.3	

请按图示订货

型号 代码	码数	销售方式(袋)
ZIL26	S	无指定(100pcs/袋) 10(10pcs/袋)
	M	

ZIL26 — S

型号 代码	码数	销售方式(袋)	A	B	C	T
ZIL27	S	无指定(100pcs/袋) 10(10pcs/袋)	9.8	4.3	23.8	15.8
	M		17		30.7	
	L		22	7	35.8	15.9
	XL		27.6		41.4	16
	XXL		32		45.8	
	XXXL		40.5	6.2	53.3	18.6
	XXXXL		64.5		77.5	

请按图示订货

型号 代码	码数	销售方式(袋)
ZIL27	S	无指定(100pcs/袋) 10(10pcs/袋)
	M	

ZIL27 — S