

压轧滚珠丝杠


轴径25·导程5/10/25 标准螺帽型

代码	类型	精度等级	材质		热处理		硬度	
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠	螺帽
LCV47	标准螺帽型	C7	S55C	SCM420	感应加热 淬火	渗碳 淬火	56~62HRC	58~62HRC
LCV49		C10						

怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。


附件: 轴环

轴径25·导程5/25

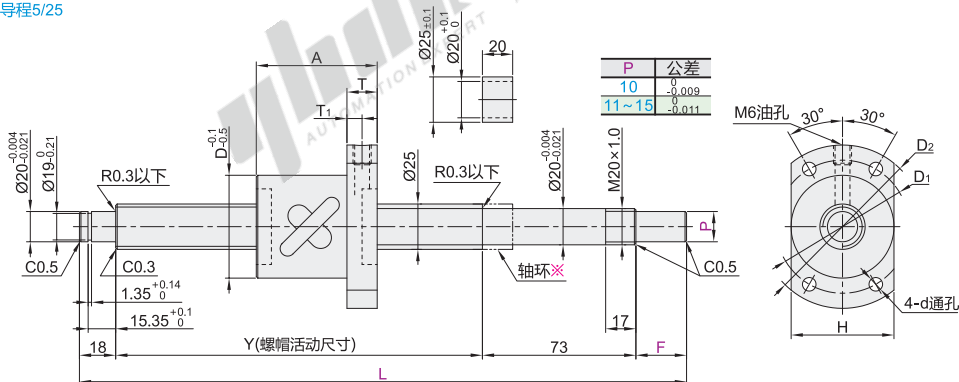

轴径25·导程10

附件: 轴环

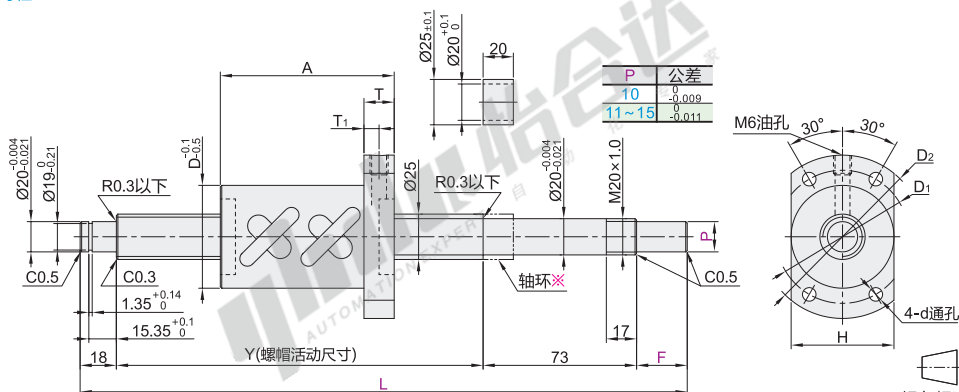

视角标准: 第一视角

滚珠丝杠

E4

代码	丝杠轴径	导程	最小单位1			Y	D	A	T	T1	D1	D2	H	d	滚珠直径	丝杠底径	螺纹旋向	螺母环圈数	轴向间隙	基本额定负载	
			L	F	P															C(动)kN	Co(静)kN
LCV47	25	5	200~2000			L-(91+F)	43	40	10	5	55	67	43	5.5	3.175	21.8	右旋	2.5圈1列	0.03以下	6.6	18.7
		10	27~45	10~15			60	92	15	6	78	96	60	9	6.35	20.3	右旋	2.5圈2列	0.07以下	27.5	76.3
		25	300~2000				47	96	12	6	60	74	47	6.6	3.9688	21.5	右旋	2.5圈1列	0.05以下	9.3	22.7
LCV49	25	5	200~2000			L-(91+F)	43	40	10	5	55	67	43	5.5	3.175	21.8	右旋	2.5圈1列	0.10以下	6.6	18.7
		10	27~45	10~15			60	92	15	6	78	96	60	9	6.35	20.3	右旋	2.5圈2列	0.20以下	27.5	76.3
		25	300~2000				47	96	12	6	60	74	47	6.6	3.9688	21.5	右旋	2.5圈1列	0.12以下	9.3	22.7

可选加工详见P1481。

压轧滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠轴径	导程	支座形状	推荐丝杠固定座(页码)	推荐丝杠支撑座(页码)
LCV49	25	5 10 25	圆法兰	LEB01-20(P1508)	LEB11-20(P1512)
			方形	LEB41-20(P1519)	LEB31-20(P1517)

压轧滚珠丝杠与螺帽支架组合(螺帽支架P1548)

型号			螺帽支架	
代码	丝杠轴径	导程	代码	规格
LCV47 LCV49	25	5	LFF11	2505D
		10	LFF12	2510D
		25	LFF16	2525D

请按图示订货

型号		L	F	P
代码	丝杠轴径	导程		
LCV49	25	5 200-2000	27~45	10~15
		10 300-2000		

LCV49 — 25 — 10 — L300 — F27 — P10

可选加工

型号		L	F	P	可选加工代码
代码	丝杠轴径	导程			
LCV49	25	5 200-2000	27~45	10~15	LA LB LC LD() LE() LN()
		10 300-2000			LF LG() LH() LJ() LK()

LCV49 — 25 — 10 — L300 — F27 — P10 — LA

未税价(元)

优惠价
数量 1~10 11~
价格 95% 另行报价

交货期
3