


# 经济型超级气刀

- 紧凑型·底部安装
- 薄型·背面安装

## 紧凑型

| 代码    | 类型  | 安装方式 | 材质  | 表面处理   |
|-------|-----|------|-----|--------|
| ZWC04 | 紧凑型 | 底部安装 | 铝合金 | 本色阳极氧化 |
| ZWC14 |     |      |     | 喷铁氟龙   |

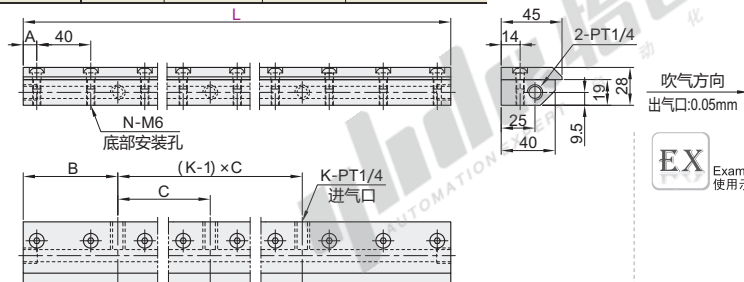

| 型号             | 安装孔数 | A  | 背部进气口数 | B   | C   |
|----------------|------|----|--------|-----|-----|
| 代码             | L    | N  | K      |     |     |
| ZWC04<br>ZWC14 | 60   | 2  | 0      | —   | —   |
|                | 100  | 3  | —      | —   | —   |
|                | 150  | 4  | 15     | 75  | —   |
|                | 200  | 5  | 20     | 80  | —   |
|                | 250  | 6  | 25     | 125 | —   |
|                | 300  | 8  | 10     | 70  | 160 |
|                | 350  | 9  | 15     | 75  | 200 |
|                | 400  | 10 | 20     | 80  | 240 |
|                | 450  | 11 | 25     | 85  | 280 |
|                | 500  | 13 | 10     | 70  | 160 |

| 型号             | 安装孔数 | A  | 背部进气口数 | B   | C   |
|----------------|------|----|--------|-----|-----|
| 代码             | L    | N  | K      |     |     |
| ZWC04<br>ZWC14 | 550  | 14 | 15     | 75  | 200 |
|                | 600  | 15 | 20     | 120 | 120 |
|                | 650  | 16 | 25     | 85  | 160 |
|                | 700  | 18 | 10     | 110 | —   |
|                | 750  | 19 | 15     | 75  | 200 |
|                | 800  | 20 | 20     | 80  | —   |
|                | 850  | 21 | 25     | 85  | —   |
|                | 900  | 23 | 10     | 110 | 160 |
|                | 950  | 24 | 15     | 75  | —   |
|                | 1000 | 25 | 20     | 80  | —   |



| 型号        | 代码 | L   |
|-----------|----|-----|
| ZWC04     | 60 | 100 |
| ZWC04-L60 |    |     |

请按图订货

ZWC04-L60



| 优惠价 | 数量   | 1~5  | 6~ |
|-----|------|------|----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |    |




| 交货期 | 5 |
|-----|---|
|-----|---|

在0.5Mpa气压下，耗气量每50mm是118L/min，例如：ZWC04-L200(总长度200mm)，耗气量是(200/50)×118=472L/min，以此类推，此数据仅供参考。

## 薄型

| 代码    | 类型 | 安装方式 | 材质  | 表面处理   |
|-------|----|------|-----|--------|
| ZWC05 | 薄型 | 背面安装 | 铝合金 | 本色阳极氧化 |

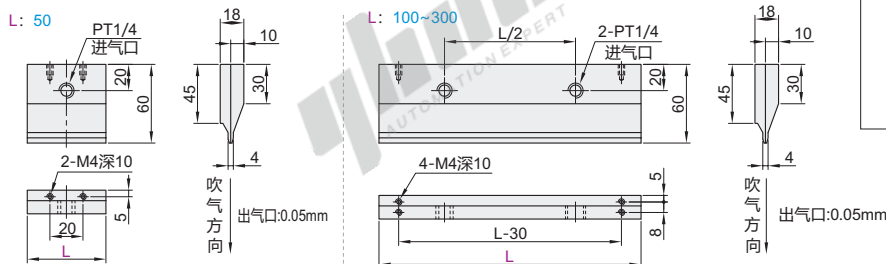

L: 350~600

| 型号    |     | 耗气量<br>(L/min) |
|-------|-----|----------------|
| 代码    | L   |                |
| ZWC05 | 50  | 166            |
|       | 100 | 332            |
|       | 150 | 498            |
|       | 200 | 664            |
|       | 250 | 830            |
|       | 300 | 996            |
|       | 350 | 1162           |
|       | 400 | 1328           |
|       | 450 | 1494           |
|       | 500 | 1660           |
|       | 550 | 1826           |
|       | 600 | 1992           |



请按图订货



| 优惠价 | 数量   | 1~5  | 6~ |
|-----|------|------|----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |    |



| 交货期 | 5 |
|-----|---|
|-----|---|

| 型号        | 代码 | L   |
|-----------|----|-----|
| ZWC05     | 50 | 100 |
| ZWC05-L50 |    |     |

ZWC05-L50

耗气量是在0.4Mpa压力下测试得出，数据仅供参考。