


高刚性滚针导向组件


代码	使用衬套	使用导向轴	材质			硬度		使用环境温度
			导向轴/衬套	保持器	滚针	导向轴/衬套	滚针	
LOK01	法兰型	无螺纹型	SUJ2	聚缩醛	SUJ2	58HRC~	54HRC~	0~80°C
LOK02		两端内螺纹型						



无螺纹型
LOK01

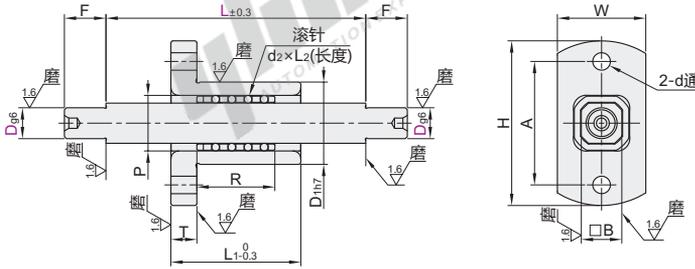

两端内螺纹型
LOK02

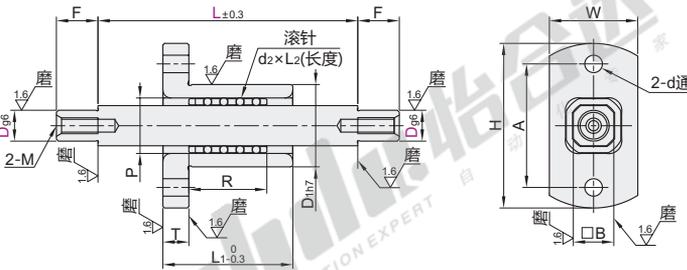

视角标准：第一视角

型号		L 最小单位10	有效行程 (往返)	导向轴			衬套						保持器					
代码	Dg6			F	B	M	D1	L1	T	H	W	P	d	A	R	d2	L2 (长度)	滚针 数量
无螺纹型 LOK01	6	-0.004 -0.012	50~70	8	7.8	M3深6	16	25	5	32	17	10.8	3.4	24	15	1.5	4.8	16
	10	-0.005 -0.014	60~80		11	M5深10	24	36		43	25	15	4.5	33	19			
两端内螺纹型 LOK02	12	-0.006 -0.017	90~120	10	14.6	M6深12	31	50	7	50	32	18.6	5.5	40	30	2	6.8	24
	16	-0.006 -0.017	100~130		18.9	M8深16	32	60		55	33	22.9	6.6	43	33			



型号		L 最小单位10
代码	Dg6	
LOK01	6	-0.004 -0.012
LOK02	10	-0.005 -0.014

LOK01—D6—L50



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未标价(元)



交货期

12

