


滚子轴承随动器

带侧板内圈型·圆柱型/球面型 分离型


代码	类型		密封圈	材质	
				国标	相当
NAST...ZZ-YIHEDA	带侧板 内圈型	圆柱型	无	GCr15	SUJ2
NAST...ZZUU-YIHEDA		球面型	有		
NAST...ZZR-YIHEDA			无		
NAST...ZZUUR-YIHEDA			有		



圆柱型

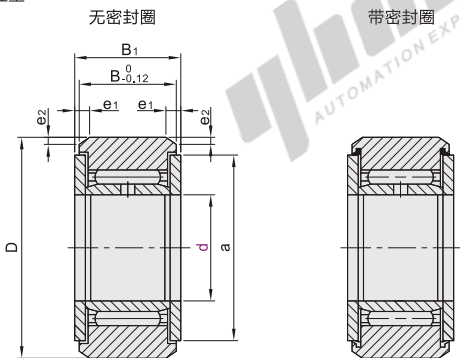

球面型

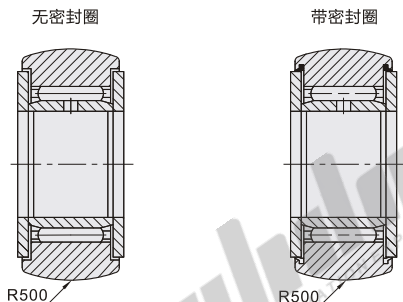

圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$\frac{0}{-0.009}$
32~47	$\frac{0}{-0.011}$
52~80	$\frac{0}{-0.013}$
85~90	$\frac{0}{-0.015}$

球面型D公差： $\frac{0}{-0.05}$

型号说明

NAST 6 ZZ - YIHEDA
 NAST 6 ZZUU - YIHEDA
 NAST 6 ZZ R - YIHEDA
 NAST 6 ZZUUR - YIHEDA

品牌代号
 R(球面型外圈)
 无标记(圆柱型外圈)
 ZZUU(带密封圈型)
 ZZ(无密封圈型)
 无标记(开放型)

螺杆直径
 轴承类型

① 带密封型工作温度-20℃~80℃，连续使用建议60℃以下；不带密封型工作温度-20℃~120℃，连续使用建议100℃以下。

视角标准：第一视角

型号	代码	d	D	B1	B	a	e1	e2	基本额定负荷(KN)		极限转速 (rpm)	重量 (g)
									Cr(动)	Cor(静)		
圆柱型	6	$\frac{0}{-0.008}$	19	14	13.8	14	2.5	0.8	3.33	3.64	11200	24.5
	8		24			17.5			4.52	4.71	8400	39
	10		30			23.5			7.83	7.74	6720	65
	12		32	16	15.8	25.5			8.4	8.72	5600	75
	15		35			29			9.92	11.44	4480	83
	17		40			32.5			14.08	16.72	3950	135
球面型	20	$\frac{0}{-0.010}$	47	20	19.8	38	3	1	15.52	19.6	3360	195
	25		52			43			16.64	22.72	2690	225
	30		62	25	24.8	50.5	4	1.2	24.4	36.32	2240	400
	35		72			53.5			25.92	40.48	1920	550
	40		80			61.5			28.72	48.88	1680	710
	45		85	26	25.8	66.5			29.92	53.12	1500	760
	50		90			76			31.12	57.36	1340	830

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

型号	
代码	d
NAST...ZZ-YIHEDA	6
NAST...ZZUU-YIHEDA	8
NAST6ZZ-YIHEDA	



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---