



代码	类型	传动方向	材质	表面处理
EJB51	螺杆驱动型	X轴	铝合金	黑色阳极氧化
EJB52			黄铜	黑色氟树脂

① 注意事项：最中间的紧定螺钉为固定夹(如上图标识)，可以锁紧和放松滑块。固定夹两侧的螺钉为预压螺丝(出厂前已经调节为最佳状态)，如果再调节会导致精度下降，滑块晃动，滑动卡滞等问题。

② 安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时，可能无法发挥出产品应有的性能(平面度的参考标准：10μm以内)。


③ 该产品的倒装负载、垂直负载和侧装负载一般为水平负载的1/3，实际负载与具体使用工况有关。

④ 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。


⑤ 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。

⑥ 请注意：拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。



规格：25

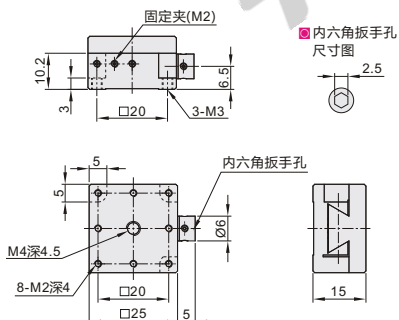

规格：60

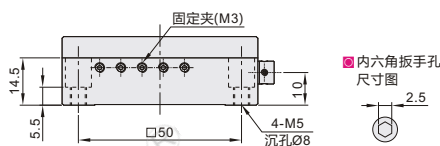

规格：40

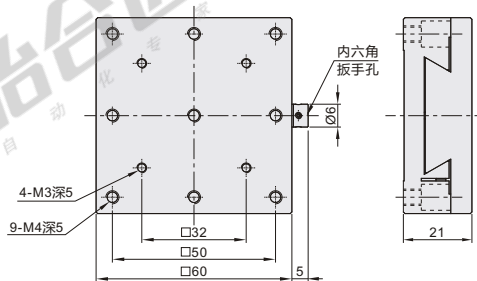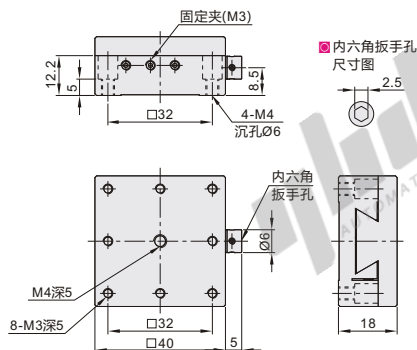

视角标准：第一视角

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	旋钮旋转1圈 移动量 (mm)	耐负载(N)		移动精度(μm)		容许力矩负载(N·m)			平行度 (μm)	主体 重量 (kg)	附件
代码	规格				水平	垂直	直线度	平行度	上下 摆动	左右 摆动	侧向 滚动			
EJB51	25	25×25	±3						2	1.5	1.3		0.07	TAC21-M2-L8 3个
EJB52	40	40×40	±5	0.5	29.4	9.8	30	80	4	3	3	50	0.19	TAC21-M3-L6 4个
	60	60×60	±7		39.2	19.6			5	4	4		0.6	TAC21-M4-L6 4个



请按图示订货

代码	规格
EJB51	25
EJB52	40
	60

EJB51—40



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

5