


定心机械手 张角式机械手

- ▶ 三指定心手爪
- ▶ 二指张角手爪

定心机械手

代码	类型	本体材质	表面处理
YHDR-CG	三指定心手爪	航空硬铝	硬质阳极氧化

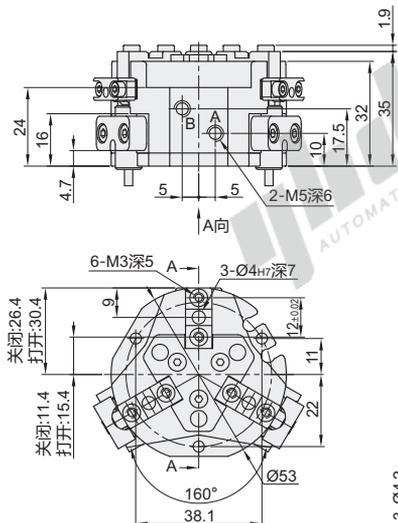

- ① A/a: 手爪张开主/直接连接进气口;
- ② B/b: 手爪闭合主/直接连接进气口。


视角标准: 第一视角

型号	手指单边行程 (mm)	理论夹持力闭 (N)	理论夹持力开 (N)	使用压力 (bar)	空气消耗量/周期 (cm³)	开/闭时间 (s)	重复精度 (mm)	最大手指长度 (mm)	单个手指最大重量(kg)	使用环境温度 (°C)	IP等级	重量 (kg)
YHDR-CG	4	80×P	85×P	3~8	9.2	0.03/0.03	0.01	64	0.18	-5~80	IP45	0.22

① P: 空气压力(bar)。 ② 重复精度: 连续动作100次后检测值。

张角式机械手

代码	类型	本体材质	表面处理
YHDR-AG	二指张角手爪	航空硬铝	硬质阳极氧化

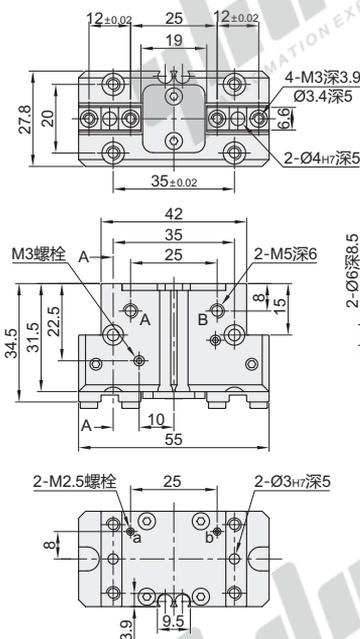

视角标准: 第一视角

型号	手指单边张开角度(°)	开闭夹持力 (N)	使用压力 (bar)	空气消耗量/周期 (cm³)	开/闭时间 (s)	重复精度 (°)	最大手指长度 (mm)	单个手指最大重量(kg)	使用环境温度 (°C)	IP等级	重量 (kg)
YHDR-AG 50	20	(0.52×P)(L+11)×1000	3~8	4.1	0.02/0.04	0.1	50	0.1	-5~80	IP40	0.13

① P: 空气压力(bar)。 ② 手指夹持工件作用点到手指安装面距离L(mm)。 ③ 重复精度: 连续动作100次后检测值。



型号	
代码	规格
YHDR-AG	50
YHDR-AG-50	



优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价

交货期	
16	