

经济型铸造型导向轴支座


T型·标准型/加厚型 通孔型/通孔带定位孔型

代码	类型	材质	表面处理	附件
GFF01	标准型	铝合金	本色阳极氧化 (哑光)	内六角圆柱头螺钉(1个)
GFF11	加厚型			内六角圆柱头螺钉(2个)
GFF21	通孔带定位孔型			


① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。




标准型
GFF01

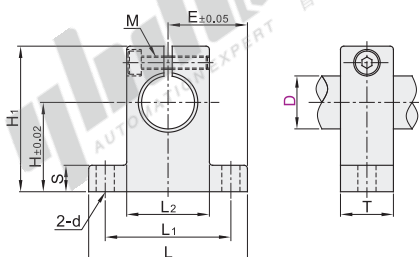


加厚型·通孔型
GFF11

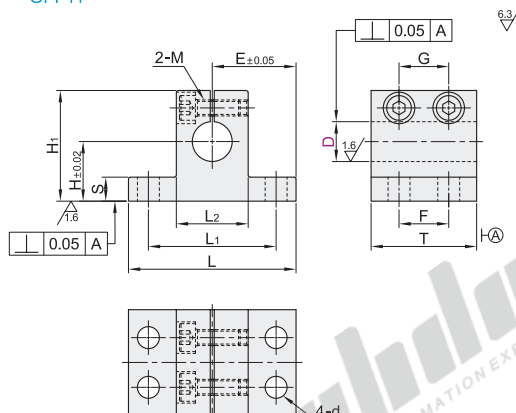

加厚型·通孔带定位孔型
GFF21

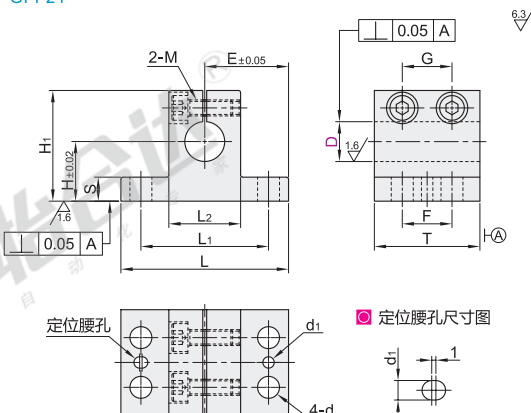

定位腰孔尺寸图



视角标准：第一视角

标准型

型号		H	H ₁	S	L	L ₁	L ₂	T	E	d	M
代码	D										
	8	20	32.8				18				
GFF01	10	23		6	42	32		14	21	5.5	M4
	12	23	37.5				20				
	13	27	44	8	48	38	25	16	24		
	16	31	51	10	60	45	30	20	30		M5
	20	35	60		70	56	38	24	35	6.6	
	25	42	70	12	84	64	44	28	42	9	M6
	30	50	82		98	74	50	32	49		
	35	60	96	15	114	90	60	36	57	11	M8
	40	70	120	18	126	100	74	40	63	14	M12

加厚型

型号		H	H ₁	S	L	L ₁	L ₂	T	E	d	d ₁	G	F	M
代码	D													
	25	35	60	12	70	56	38	45	35	6.6	仅GFF21	30	30	M6
通孔型 GFF11	40	60	96		114	90	60	70	57	9	5	45	45	M8
通孔带定位孔型 GFF21	50	40	80	15	100	85	70	75	50	7		45	50	M6

标准型

型号	D
代码	D
GFF01	8
	10

GFF01—D8



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5
