

外螺纹+宝塔式 > 小型球阀



外螺纹+快插式 >

■ 外螺纹+宝塔式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+宝塔式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

材质：SUS304

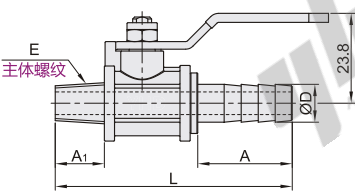

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用软管 内径	E	A	A ₁	D	L
代码	主体螺纹	接头类型							
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	T(宝塔式)		6	1/8	24	13	7	62.7
			1	9		25		10	63.7
			2*	6		24		7	62.7
				9	1/4	25		10	63.7
			3*	9		25		10	63.7
				12	3/8	28		13	66.7

❗ YHDV-QH不适用带*的规格。



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用软管 内径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹)	T(宝塔式)	1	6
YHDV-QS	G(G螺纹)			9

YHDV-QH — R — T — 1 — 9



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	





交货期	7
-----	---

■ 外螺纹+快插式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+快插式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质：黄铜

材质：SUS304

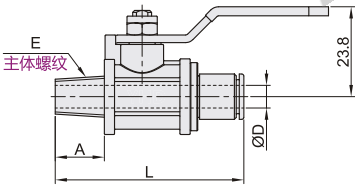

视角标准：第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管外径	E	A	D	L	
代码	主体螺纹	接头类型						SUS304	黄铜
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	C(快插式)	1	4	1/8	13	4	52.9	52.5
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
			2*	4	1/4		4	52.9	52.5
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
			3*	10	3/8		10	57.6	57.3
				6			6	54.6	53.5
				8			8	55.9	55.2
				10			10	57.6	57.3

❗ YHDV-QH不适用带*的规格。



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QS	R(PT螺纹)	C(快插式)	1	4
YHDV-QS	G(G螺纹)			6

YHDV-QS — R — C — 1 — 6



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期	7
-----	---