

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
MDK01	带内螺纹型 台阶型	45	S45C	发黑
MDK02		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MDK06				

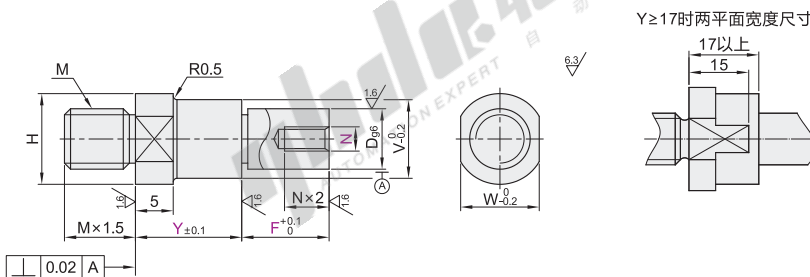


表1

N	Y+F
M3	Y+F≥11.5
M4	Y+F≥14.0
M5	Y+F≥16.2
M6	Y+F≥18.5
M8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.3
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

① 外螺纹退刀槽尺寸见表2。

② 工艺孔加工条件：总长度除以D段长度>3；4≤D≤11且总长度≥70；11<D≤18且总长度≥90；D>18且总长度≥110。（工艺孔详细尺寸见产品简介）



型号	规格	Dg6	最小单位1		N	V	H	W	M
			Y	F					
MDK01 MDK02 MDK06	6	6			3	8	10	8	M6
	6A								
	8								
	8A	8		5~80	4	14	16	14	M8
	10								
	10A								
	12	10			4 5 6	13	15	13	M10
	13								
	15								
	15	12			6 8	15	17	14	
	16								
	17								
	16	16	7~65		6 8 10	16	18	15	
	17								
	18								
	18	18		10~80	6 8 10 12	18	20	17	M12
	20								
	20A								
22	20				24	26	24	M20	
22A									
25									
25	22				8 10 12 16	26	28	M16	
25A									
30									
30	25				29	31	27	M20	
30A									
	30				8 10 12 16 20	34	36	32	M20 M16



代码	技术说明	
YC	<p>变更Y尺寸公差</p>	<p>选型方法 YC</p> <p>① 变更Y尺寸公差为±0.04</p>
WC	<p>变更为四面扳手槽</p>	<p>选型方法 WC</p> <p>① 六角型不适用</p>




表2：外螺纹退刀槽加工尺寸

螺纹直径 (M)	g	r	f
6			4.3~4.9
8	1.5~2.5	0.2~0.6	6.3~6.6
10			8.1~8.3
12			9.8~10.1
16	1.5~3.0	0.2~1.0	13.6~13.8
20	1.5~4.0		17.0~17.2



型号	规格	Dg6	Y	F	N
MDK01	6	-0.004	5	5	3
MDK02	6A	-0.012	5	5	3

MDK02-6-Y25-F50-N3

④ 可选加工

型号	规格	Dg6	Y	F	N	可选加工代码
MDK01	6	-0.004	5	5	3	YC WC
MDK02	6A	-0.012	5	5	3	YC WC

MDK02-6-Y25-F50-N3-YC



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



① 无表面处理



② 有表面处理