

# 鼓风机专用风刀




## 可调型/圆型 · 侧面安装 经济型

### □ 可调型


代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC08	可调型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

### □ 特点

- 安装简单，无活动部件，免维护；
- 刀片可调，可根据自己需求调整刀口大小；
- L长度可定制，最大可做到4000mm。

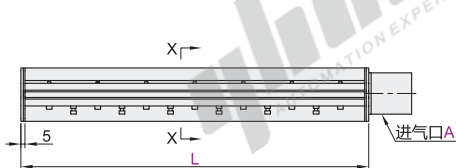

X-X剖面图



视角标准：第一视角

型号		L	E	F	J	K	W
代码	进气口A	最小单位50					
ZWC08	32	50~1000	50	53.3	25	27	97
	38						
	45						
	51						
	51A						
	60	66	67	33	33	120	

① 51A和60规格比其它规格耗气量更大，出气更强。



请按图示订货

型号		
代码	进气口A	L
ZWC08	32	50~1000
	38	




ZWC08—A32—L100

### □ 圆型


代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC09	圆型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

### □ 特点

- 安装简单，无活动部件，免维护；
- 气流均匀，气幕的宽度等于气刀的长度；
- L长度可定制，最大可做到4000mm。

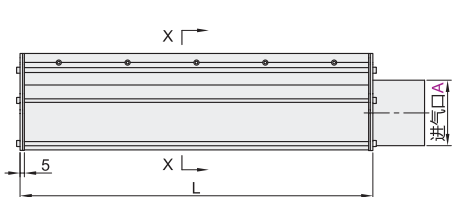

X-X剖面图



视角标准：第一视角

型号		L	E	F	J
代码	进气口A	最小单位50			
ZWC09	32	50~1000	98	82.2	39.5
	38				
	45				
	45A				
	51				
	51A				
	60				
	60A				
	76	112.6	92	43.5	



请按图示订货

型号		
代码	进气口A	L
ZWC09	32	50~1000
	38	

ZWC09—A32—L100