

精密型防滑脚杯

代码	类型	螺纹规格	材质	表面处理
J-WAC71	固定调节型	公制螺纹	SUS304	—
J-WAC72		梯形螺纹		

特点


- 采取了旋铆处理。
- 螺杆部采用公制/梯形螺纹。
- 内置轴承，调节操作方便、顺畅。
- 也可定制钢制产品。(最小批量10pcs)

注意


- 请务必与调整脚底座J-WAC96/97组合使用，详见下表。

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

② 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。

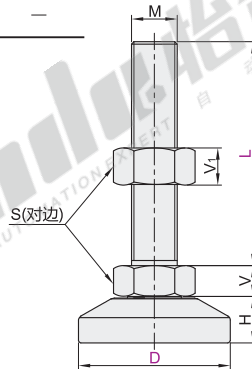

来图定制



视角标准：第一视角

型号		D	L	M×螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格									
公制螺纹 J-WAC71	42	127	200	M42×4.5	60	33.5	20	32	6500	4.82
			300							5.72
			200							7.68
	52	137	200	M52×5	80	38.5	22	42	9000	9.08
			300							10.34
			200							12.14
梯形螺纹 J-WAC72	42	127	200	Tr42×6	60	33.5	20	32	6500	4.82
			300							5.72
			200							7.68
	52	137	200	Tr52×7	80	38.5	22	42	9000	9.08
			300							10.34
			200							12.14
	60	147	200	Tr60×8	90	42.5	24	48	11000	10.34
			300							12.14
			200							12.14



请按图示订货

型号	代码	规格	D	L
J-WAC71	42	127	200	300

J-WAC71-42-D127-L200

可选配件(见1650~1655)

型号	代码	规格	D	L	可选配件代码
J-WAC71	42	127	200	300	LI JF

J-WAC71-42-D127-L200-LH



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


1

精密型调整脚底座


代码	类型	螺纹规格	材质	表面处理
J-WAC96	精密型调整脚底座	公制螺纹	SUS304	—
J-WAC97		梯形螺纹		

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

规格：42

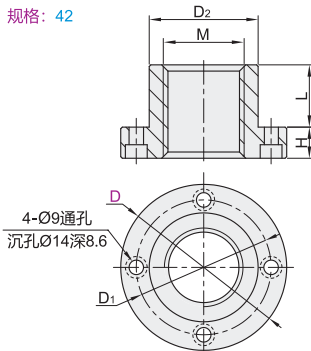

规格：52/60

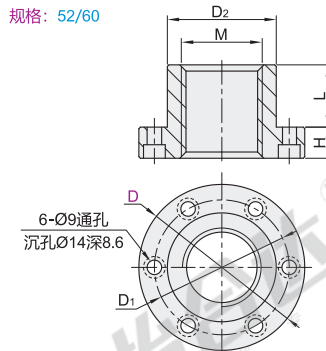

来图定制



视角标准：第一视角

型号		D	D ₁	D ₂	M×螺距	L	H	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格							
公制螺纹 J-WAC96	42	97	77	60	M42×4.5	22	18	1.2
	52	107	87	70	M52×5	30	20	1.64
	60	117	97	80	M60×5.5	40		2.15
梯形螺纹 J-WAC97	42	97	77	60	Tr42×6	32	18	1.33
	52	107	87	70	Tr52×7	40		1.8
	60	117	97	80	Tr60×8	50	20	2.36



请按图示订货

型号	代码	规格	D
J-WAC96	42	52	107

J-WAC96-42-D97



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1
