

圆法兰型/方法兰型/对边法兰型

标准型/加长型

铝塑滑动轴承

标准型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
OBK41	标准型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50℃~90℃
OBK46					
OBK44					


特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

- ① 推荐固定座公差: H7
推荐配套轴公差: h6~h9

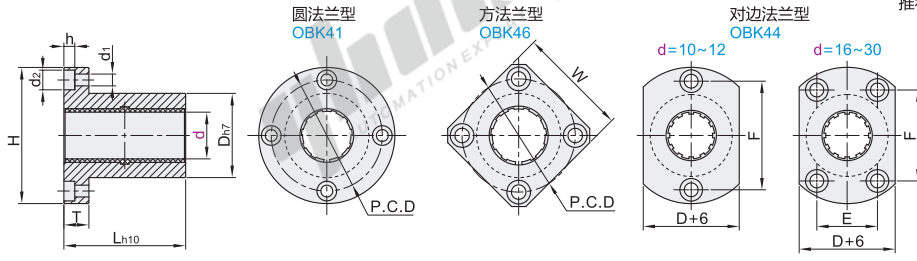

视角标准: 第一视角

圆法兰型/方法兰型

代码	型号	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量 (g)
													动载荷	静载荷	
													P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 OBK41	6	6	+0.088 +0.020	12	21	29	22	8	3.1	3.5	6	23	525	3675	15
	8	8	+0.088 +0.020	16	24	32	25					25	960	6720	20
	10	10	+0.088 +0.020	19	29	39	29					30	725	5075	34
	12	12	+0.088 +0.030	22	32	42	32	9	4.1	4.5	7.5	32	960	6720	43
方法兰型 OBK46	16	16	+0.088 +0.030	26	36	46	36					35	1440	10080	54
	20	20	+0.091 +0.030	32	43	54	45	11	5.1	5.5	9	42	2250	15750	91
	25	25	+0.091 +0.030	40	51	62	58					50	3625	25375	154
	30	30	+0.110 +0.040	47	62	76	68	14	6.1	6.6	11	60	5100	35700	266
	40	40	+0.115 +0.040	62	80	98	80	18	8.1	9	14	75	8000	56000	555
	50	50	+0.130 +0.050	75	94	112	100					88	12500	87500	852

对边法兰型

代码	型号	d	d公差	D	H	L	T	h	d1	d2	E	F	Fmax[N]		重量 (g)
													动载荷	静载荷	
													P=5MPa	P=35MPa	
OBK44	10	10		19	40	29						29	870	6090	64
	12	12	+0.088	21	42	30	6	4.1	4.5	7.5	—	32	1152	8064	68
	16	16	+0.088	28	48	37					22	31	1728	12096	112
	20	20	+0.091	32	54	42					24	36	2700	18900	167
	25	25	+0.091	40	62	59	8	5.1	5.5	9	32	40	4350	30650	325
	30	30	+0.110 +0.040	45	74	64	10	6.1	6.6	11	35	49	6120	42840	388

加长型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
OBK51	加长型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50℃~90℃
OBK56					


特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。



RoHS

- ① 推荐固定座公差: H7
推荐配套轴公差: h6~h9

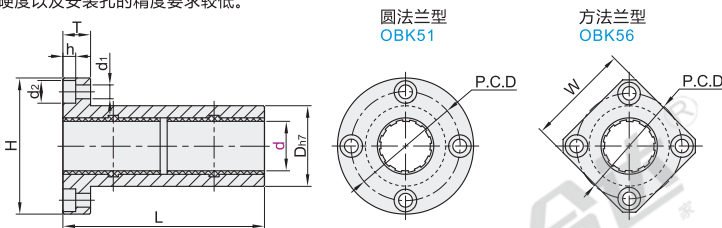

视角标准: 第一视角

代码	型号	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]动载荷	Fmax[N]静载荷	重量 (g)
													P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 OBK51	10	10		19	29	39	52					30	1300	9100	44
	12	12	+0.088 +0.030	22	32	42	57	9	4.1	4.5	7.5	32	1680	11760	57
	16	16	+0.088 +0.030	26	36	46	70					35	2400	16800	79
	20	20	+0.091 +0.030	32	43	54	80	11	5.1	5.5	9	42	3000	21000	126
方法兰型 OBK56	25	25	+0.091 +0.030	40	51	62	112					50	5000	35000	249
	30	30	+0.110 +0.040	47	62	76	123	14	6.1	6.6	11	60	7500	52500	388
	40	40	+0.115 +0.040	62	80	98	151					75	12000	84000	835
	50	50	+0.130 +0.050	75	94	112	192	18	8.1	9	14	88	17500	122500	1352

标准型

代码	型号
OBK41	6
OBK46	8

OBK41—d6

加长型

代码	型号
OBK51	10
OBK56	12

OBK51—d10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



OBK44



交货期 8



其余



交货期 7



请按照图示订货

无油衬套

E1