

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型 内六角孔形

代码	类型	材质			衬层 硬度	使用 环境温度
		衬层	随动器	油嘴		
BPY01	圆柱型	聚氨酯	SUS440C	不锈钢	肖氏A90	-20℃~80℃
BPY05					肖氏A70	
BPY02					肖氏A50	
BPY03					肖氏A90	
BPY06					肖氏A70	
BPY04	球面型	SUS440C	不锈钢	肖氏A50	肖氏A90	
BPY11					肖氏A70	
BPY12					肖氏A90	

① 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。


圆柱型

BPY01/02/03/04/05/06

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)


(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~20)

(带密封圈)

(无密封圈)

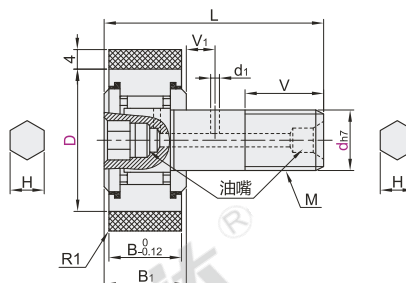


球面型

BPY11/12

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)


(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~20)


(带密封圈)

(无密封圈)

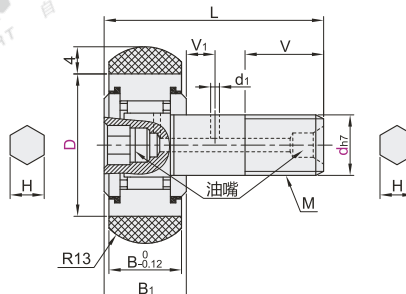

① d3~d10没有加工润滑油孔，不能补充润滑油。

② 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B1	L	d1	V	V1	H	容许负载 (N)	容许转速(rpm)			重量 (g)
代码	d _{h7}												肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	
圆柱型 BPY01 BPY02 BPY03 BPY04 BPY05 BPY06	3	10	PP 带密封圈	M3×0.5	7	8	17	5	5	2	2	40	1560	1090	280	8
	4	12		M4×0.7	8	9	20	6	6	2.5	2.5	58	1520	1060	270	9
	5	13		M5×0.8	9	10	23	7.5	7.5	3	3	68	1500	1050	250	13
	6	16		M6×1	11	12	28	9	9	3	4	90	1300	910	220	22
	8	19		M8×1.25	11	12	32	11	11	4	4	95	1180	820	190	33
	10	22		M10×1.25	12	13	36	13	13	4	5	110	1060	740	170	50
	12	26		M12×1.5	14	15	40	14	14	6	6	120	930	650	150	66
	16	30		M16×1.5	18	19.5	52	18	18	8	8	140	830	580	140	103
	18	32		M18×1.5	20	21.5	58	19	19	8	8	150	800	560	130	113
	20	35		M20×1.5	24	25.5	66	21	21	10	10	200	740	520	120	181
球面型 BPY11 BPY12	18	40	无密封圈	M18×1.5	20	21.5	58	19	19	8	8	260	673	470	110	198
	20	52		M20×1.5	24	25.5	66	21	21	10	10	300	524	360	100	210



请按图示订货

代码	型号	d	D	密封圈
BPY01	5	13	PP	带密封圈
BPY02	6	16	—	(无密封圈)

BPY01—d5—D13—PP



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

5