

传感器支架


桌面式·铝合金连接块 光电传感器用支架

代码	类型	安装方式	自由度	材质		表面处理	
				连接块	空心管	连接块	空心管
ZLP52	光电传感器用 支架	桌面式	单管可调	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化	抛光
ZLP53			双管可调				
ZLP54			三管可调				



特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺栓夹紧结构，可任意角度调节。




单管可调
ZLP52

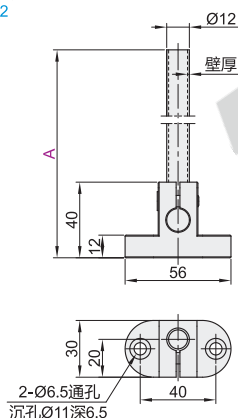

双管可调
ZLP53

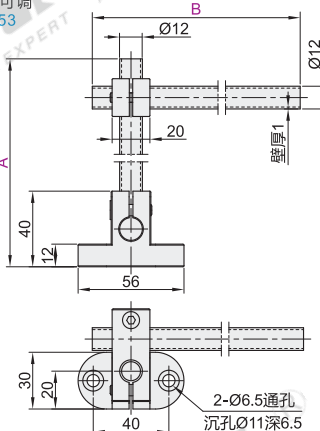


三管可调
ZLP54

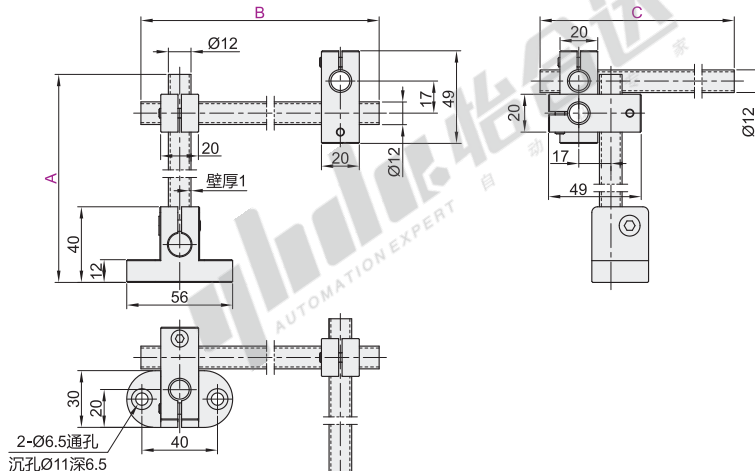


传感器安装块选择


X(铝合金)



Y(不锈钢)



Z(尼龙)



视角标准：第一视角

型号	最小单位50			传感器安装块 选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP52	100~500	—	—	X(铝合金)	X型传感器安装块：适用于安装孔距25.4mm的光电传感器 Y、Z型传感器安装块：适用于安装孔距25.4mm、11mm或M8的光电传感器
ZLP53	100~500	100~400	—	Y(不锈钢)	
ZLP54	100~500	100~400	100~300	Z(尼龙)	



请按图示订货

型号	最小单位50			传感器安装块选择
代码	A	B	C	
ZLP53	100~500	100~400	—	X(铝合金)
ZLP54	100~500	100~400	100~300	Y(不锈钢)

ZLP54—A250—B200—C150—X

EX
Example
使用示例

