

面板锁

插销式平面型把手



止口高度：5~5.2



代码	类型	止口高度	材质			表面处理			适用 半导体行业
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAV22	插销式 平面型把手	5	SUS304	SUS304	POM+SUS304	抛光拉丝	—	—	是
XBA42		5.1							—
XAV26		5.2							—

止口高度：5

XAV22

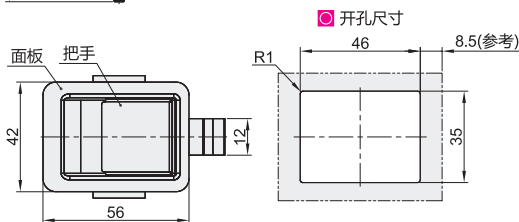

特点：



- 拉动把手即可开门，使用方便；
- 不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

用途：

- 飞机，动车(厨房设备，餐车)，分电盘，医疗实验设备，半导体设备。

止口高度：5.1

XBA42

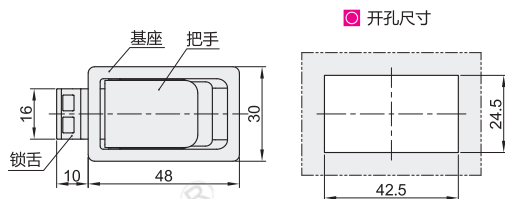

特点：


- 隐藏式面板锁，门关闭后，拉扣自动扣紧；
- 拉动把手即可开门，使用方便；
- 不锈钢材质，耐腐蚀性优异。

用途：


- 医疗设备、储能设备、半导体设备等。

止口高度：5.2

XAV26



开孔尺寸



视角标准：第一视角

止口高度：5.2

型号	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	B ₁	B ₂	a	a ₁	b	参考重量 (kg)
代码 A										
35	10.7	12.2	5.3	5	23	10	29	7	20	0.035
40	10	12	5.2	5	26	12	34	7	23	0.05
70	17	13	5.2	6	40	13	67	8.5	37.5	0.115
85	18	14	5	6	60	15	77	7	56	0.21

止口高度：5/5.1

型号	参考重量 (kg)
代码	
XAV22	0.073
XBA42	0.052



请按图示订货

止口高度：5

型号
XAV22

止口高度：5.2

型号
代码 A
XAV26 (35)
XAV26 40

XAV26 — A35



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



7

! XBA42



交货期



5

! XAV22



交货期



20

! XAV26