


强吸力 ▶
双面吸附力


防尘型磁力扣

代码	类型		材质		颜色		适用 半导体行业
			外壳	吸附板	外壳	吸附板	
HFU37	防尘型	双面	POM	SUS430	白色	—	是
HFU69				SPCC	白色	—	—
HFU70	防尘型	吸附力	PP	SUS430	蓝色	—	是
HFU71				SPCC	蓝色	—	—

半导体
行业适用

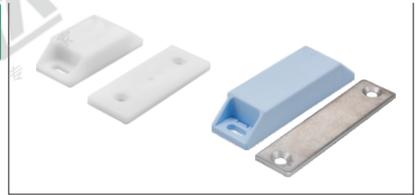

- 特点(HFU37/69):
 - 采用POM包裹磁铁, 可以抑制粉尘的产生。
 - 两个安装面, 适合复杂安装场景。
 - 安装孔为长孔, 安装后可进行微调。
- 特点(HFU70/71):
 - 使用防静电树脂, 可防止由静电引起的粉尘吸附。
 - 使用树脂罩包裹磁体, 可以抑制粉尘的产生。
 - 本体的安装孔为长孔, 安装后可进行微调。
- 用途(HFU37/70/71):
 - 半导体设备, 医疗设备, 无尘车间。
- HFU70 表面电阻率: $2 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$, 体积电阻率: $9 \times 10^{10} \Omega\text{-cm}$ 。
- HFU71 表面电阻率: $3 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$, 体积电阻率: $8 \times 10^{10} \Omega\text{-cm}$ 。

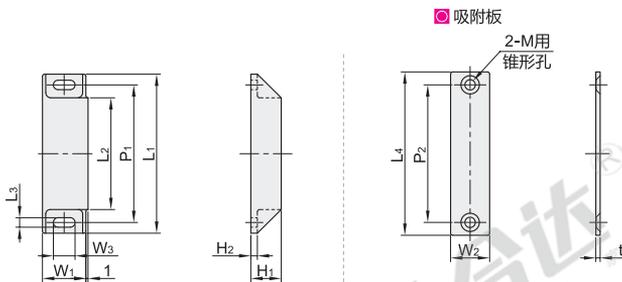

视角标准: 第一视角

型号		L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	H1	H2	t	P1	P2	M	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFU37	31	38	24	3.2	40	10	11	5.6	10	2	1.5	31	32	M3	1.4	0.014
	64	74	52		76		18	10	14	3	2	64	64	M4	7.5	0.06
HFU69	38	48	28		56		21		11.3		3.5	38	38	M3	1.7	0.032
	64	74	52	4.4	85	20	24	10	14	3	1.5	64	64	M4	5.1	0.066
HFU70	38	48	28		50		15		11.3	3	1.5	38	38	M3	1.4	0.022
	64	74	52		76		18		14		2	64	64	M4	7.7	0.06
HFU71	31	38	24	3.2	50	10	17	5.6	10	2		31	32	M3	1.3	0.019
	38	48	28		56		21		11.3	3	3.5	38	38	M3	1.7	0.032
	64	74	52	4.4	85	20	24	10	14	3		64	64	M4	5.1	0.066

请按图示订货

型号	
代码	规格
HFU71	38
	64

HFU71—64



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
	1