


国产拖链/接头/分隔片

高性价比·15系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB02	一般用	15	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VB04			外径打开						

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

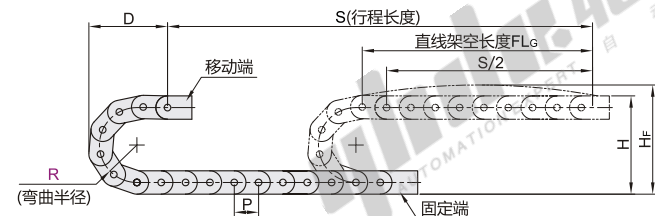


架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

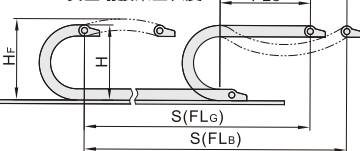


接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)




带销固定端(内部链节)

内径打开



外径打开



本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。


每米链节数=1000÷节距P

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸	实际安装高度HF	最大电缆直径	最大负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
VB02 VB04	1510	28								H=76, D=88, K=188	96				
		38					10	21.2		H=96, D=98, K=219	116				≈0.28
		48								H=116, D=108, K=251	136				
		28								H=76, D=88, K=188	96				
	1515	38					15	26.2		H=96, D=98, K=219	116				
		48								H=116, D=108, K=251	136				
		28								H=76, D=88, K=188	96				≈0.26
		38					20	31.2		H=96, D=98, K=219	116				
	1520	48								H=116, D=108, K=251	136				
		28								H=76, D=88, K=188	96				
		38								H=96, D=98, K=219	116				
		48								H=116, D=108, K=251	136				
	1525	28	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY02	15	19.5	25	36.2	25	H=76, D=88, K=188	96		0.4	0.8	
		38								H=96, D=98, K=219	116				≈0.27
		48								H=116, D=108, K=251	136				
		28								H=76, D=88, K=188	96				
	1530	38					30	41.2		H=96, D=98, K=219	116				
		48								H=116, D=108, K=251	136				
		28								H=76, D=88, K=188	96				
		38					38	49.2		H=96, D=98, K=219	116				≈0.30
	1538	48								H=116, D=108, K=251	136				
		28								H=76, D=88, K=188	96				
		38								H=96, D=98, K=219	116				
		48								H=116, D=108, K=251	136				
	1550	28					50	61.2		H=76, D=88, K=188	96				
		38								H=96, D=98, K=219	116				≈0.32
		48								H=116, D=108, K=251	136				


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY02	15系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

规格: 1510/1515/1520/1525

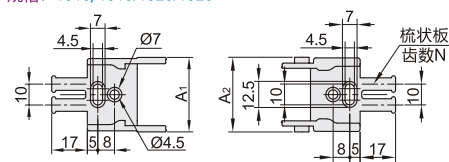


规格: 1530/1538/1550

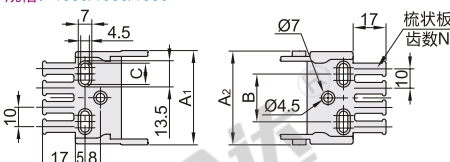

型号	规格	内宽	A1	A2	B	C	梳状板齿数N	适用拖链
VEY02	1510	10	21.2	20.8			2	VB02-1510/VB04-1510
	1515	15	26.2	25.8			2	VB02-1515/VB04-1515
	1520	20	31.2	30.8			2	VB02-1520/VB04-1520
	1525	25	36.2	35.8			2	VB02-1525/VB04-1525
	1530	30	41.2	40.8	16.5	10	3	VB02-1530/VB04-1530
	1538	38	49.2	48.8	25.5	11	4	VB02-1538/VB04-1538
	1550	50	61.2	60.8	36.5	10	5	VB02-1550/VB04-1550

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般型拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



视角标准: 第一视角



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头
代码	规格			
VB02	1515	28 38 48	1~	VEY02 带梳状板
VB04	1520			

VB02—1515—R38—N20—VEY02

VB02-1515-R38-N20-VEY02

接头(单买接头型号)

型号	规格
VEY02	1520
VEY02	1525

VEY02-1525



请按图示订货

分隔片

型号	规格
VG01	15

VG01-G15



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3